Beger

เบเยอร์ โพลียูรีเทน

Beger POLYURETHANE

เพื่อการปกป้องพื้นไม้ให้ สวย เงางาม ทนทาน สมบูรณ์แบบ

01 เบเยอร์ ยูนิเทน B-52

Beger Unithane B-52

พื้นไม้ภายใน, ไม้จริง, โชว์ลายไม้, สูตรน้ำมัน
ขายดีอันดับ 1 ด้วยความเชื่อมั่น มากว่า 50 ปี

U-202 ภายใน U-404 ภายในสัมผัสแดด

YouTube Video Clip

15 years Durability ทนทาน นานกว่า 15 ปี 15 years durability

ฟิล์มแข็งแกร่ง ทนทาน ไม่แตกล่อนง่าย Strong adhesive film

ให้ความเงาสูงกว่ายูรีเทนปกติทั่วไป High gloss than general unithane

คุณสมบัติเด่น :

- ทนทานนานกว่า 15 ปี
- ฟิล์มแข็งแกร่ง ทนทาน ไม่แตกล่อนง่าย
- ให้ความเงาสูงกว่ายูรีเทนปกติทั่วไป
- ฟิล์มสีใส ขับลายไม้โดดเด่น
- ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย และเชื้อรา ได้จริงด้วย ซิลเวอร์ ไอออน (Ag+)
- ป้องกันพื้นไม้จากความชื้น
- ทนต่อความร้อน ความเย็น ทนทานต่อกรด ด่าง และสารเคมี
- ใช้งานง่าย กลิ่นไม่ฉุน กลิ่นอ่อนกว่ายูรีเทนปกติทั่วไป
- ปลอดภัยด้วยมาตรฐานยุโรป EN-71 ปราศจากโลหะหนักอันตราย 8 ชนิด

พื้นที่ใช้งาน :

เหมาะสำหรับการเคลือบพื้นไม้ปาร์เก้และพื้นไม้ภายในอาคาร เช่น พื้นไม้ภายในบ้าน พื้นสนามกีฬาในร่ม พื้นรางโบว์ลิ่ง พื้นฟลอร์ลีลาศ บันได งานเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ โต๊ะอาหาร โต๊ะทำงาน เก้าอี้ ประตู หน้าต่าง วงกบ ฯลฯ

การปกคลุมพื้นที่ : 40-45 ตารางเมตร / แกลลอน / เที่ยว
ตัวทำละลาย : เบเยอร์ ทินเนอร์ M-44
ขนาดบรรจุ : ¼ แกลลอน และ 1 แกลลอน

Product Qualifications :

- 15 years durability
- Strong adhesive film and high durability
- Superior gloss finish
- Crystal clear transparent film showing aesthetic of wood grain
- Anti-bacteria, anti-fungus, anti-virus by silver ion (Ag+) technology
- Moisture protection
- Heat and chemical resistance
- Low odor and easy to use
- According to European Standard EN71

Application Areas :

Interior flooring; hard and soft wood i.e. indoor flooring, indoor sport arena, dancing floor, dining table and chair, stair, window and door frame, etc.

Coverage Area : 40-45 m^2 / gallon / layer
Dilution : Beger Thinner M-44
Packing Size : ¼ gallon & 1 gallon

เฉดสี เบเยอร์ ยูนิเทน B-52 (Colors) :

สำหรับภายใน / Interior

U-202

สำหรับภายในสัมผัสแดด / Interior light exposure

U-404

ภาพระบบการใช้งาน (Product Application System) :

1. การเตรียมพื้นผิว (Surface Preparation)

เบเยอร์ ทินเนอร์ M-77
(Beger Thinner M-77)

2.การทาสีรองพื้น (Primer)

รองพื้นกันยางไม้ B-2000
(Beger Wood Sealer B-2000)

+

เบเยอร์ วูดฟิลเลอร์
(Beger Wood Filler)

3.การทาทับหน้า (Top Coat)

เบเยอร์ ยูนิเทน B-52
(Beger Unithane B-52)

+

เบเยอร์ ทินเนอร์ M-44
(Beger Thinner M-44)

เคล็ดลับ (Tip)

น้ำยารักษาเนื้อไม้ B-6900
(Beger Wood Preservation B-6900)

รองพื้นอุดร่องเสี้ยน B-2400
(Beger Sanding Sealer B-2400)

B-5000 คัลเลอร์
(Beger B-5000 colour)

02 โพลียูรีเทน ระบบ 2 ส่วน B-5000

Beger Polyurethane B-5000 2K

พื้นไม้ภายใน, ไม้จริง, โชว์ลายไม้, สูตรน้ำมัน
ฟิล์มแห้งเร็ว จบงานไว ประหยัดเวลาและค่าแรง

B-5000 (A) B-5000 (B)

YouTube Video Clip

- ทนทาน นานกว่า 10 ปี (10 years durability)
- แห้งเร็วกว่าโพลียูรีเทนทั่วไปถึง 4 เท่า (4 times dry faster than general polyurethane)
- ให้ความมาสูงและขับเน้นลายไม้ชัดเจน (High gloss and clear transparent film)

คุณสมบัติเด่น :

- แห้งเร็วกว่าโพลียูรีเทนทั่วไปถึง 4 เท่า
- ประหยัดเวลา และค่าแรง กลับเข้าพื้นที่ได้ไว
- ให้ความมางามสูง และขับเน้นลายไม้ชัดเจน
- มีทั้งฟิล์มสีชนิดมา กึ่งมา และด้าน
- ฟิล์มสีแข็ง ทนต่อแรงกระแทกและรอยขีดข่วนได้สูงสุด
- ทนทานต่อการใช้งานนานนับ 10 ปี
- ทนต่อความร้อน ความเย็น กรด ด่าง และสารเคมี
- ป้องกันน้ำซึมเข้าเนื้อไม้ 100%
- ป้องกันแบคทีเรีย เชื้อรา มอด และแมลงกินไม้
- กลิ่นอ่อน ปลอดภัยต่อผู้อยู่อาศัย
- ปลอดภัยด้วยมาตรฐานยุโรป EN-71 ปราศจากโลหะหนักอันตราย 8 ชนิด

พื้นที่ใช้งาน :

เหมาะสำหรับพื้นไม้ปาร์เก้ วงกบ ประตู หน้าต่าง ผนัง รั้ว บันได ระเบียง รางโบว์ลิ่ง ฟลอร์ลีลาศ และเฟอร์นิเจอร์ไม้ต่างๆ โต๊ะอาหาร โต๊ะทำงาน เก้าอี้ ประตู หน้าต่าง วงกบ ฯลฯ

การปกคลุมพื้นที่ : 90-100 ตารางเมตร / 7 ลิตร / เที่ยว
ตัวทำละลาย : เบเยอร์ ทินเนอร์ M-50 (สำหรับ B-5000 ชนิดมา)
เบเยอร์ ทินเนอร์ M-59 (สำหรับ B-5000 ชนิดกึ่งมา / ด้าน)
ขนาดบรรจุ : 2 ลิตร (A+B) และ 7 ลิตร (A+B)

Product Qualifications :

- Dry faster than regular polyurethane
- Save cost and time
- Superior gloss and clear transparent film
- Variety appearances: gloss, semi-gloss and matt
- Long-lasting surface finish and high durability; enhancing the aesthetic of wood grain and texture
- 10 years durability
- Heat and chemical resistance
- 100% water repellent
- Bacteria, mold and fungi resistance
- Low odor and environmental friendly
- According to European Standard EN71

Application Areas :

Interior flooring, hard and soft wood i.e. indoor flooring, indoor sport arena, dancing floor, dining table and chair, stair, window and door frame, etc.

Coverage Area : 90-100 m^2 / 7 liters / layer
Dilution : Beger Thinner M-50 for B-5000 / gloss
Beger Thinner M-59 for B-5000 / semi-gloss and matt
Packing Size : 2 liters (A+B) & 7 liters (A+B)

เฉดสี เบเยอร์โพลียูรีเทน ระบบ 2 ส่วน B-5000 (Colors) :

สำหรับภายใน / Interior

I-510 ชนิดมา Gloss | I-515 ชนิดกึ่งมา (ด้าน 50%) semi-gloss (Matt 50%) | I-513 ชนิดกึ่งมา (ด้าน 70%) semi-gloss (Matt 70%) | I-511 ชนิดด้าน Matt

สำหรับภายในสัมผัสแดด / Interior light exposure

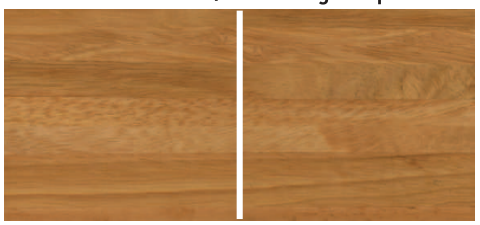

E-510 ชนิดมา Gloss | E-511 ชนิดด้าน Matt

ภาพระบบการใช้งาน (Product Application System) :

1. การเตรียมพื้นผิว (Surface Preparation)

เบเยอร์ ทินเนอร์ M-77 (Beger Thinner M-77)

2.การทาสีรองพื้น (Primer)

รองพื้นกันยางไม้ B-2000 (Beger Wood Sealer B-2000)

+

เบเยอร์ วูดฟิลเลอร์ (Beger Wood Filler)

3.การทาทับหน้า (Top Coat)

เบเยอร์ โพลียูรีเทน B-5000 (Beger B-5000) + เบเยอร์ ทินเนอร์ M-50/M-59 (Beger Thinner M-50/M-59)

เคล็ดลับ (Tip)

น้ำยารักษาเนื้อไม้ B-6900 (Beger Wood Preservation B-6900)

B-5000 คัลเลอร์ (Beger B-5000 colour)

รองพื้นอุดร่องเสี้ยน B-5000/599 (ระบบ 2K) (Beger Primer B-5000/599 (2K))

03 ไดมอนด์ โพลียูรีเทน

Beger Diamond Polyurethane

พื้นไม้ภายใน, ไม้จริง, โชว์ลายไม้, สูตรน้ำมัน
ที่สุดของโพลียูรีเทน เงา แกร่ง ทนทาน ดุจดั่งเพชร

P-55 ภายใน P-88 ภายในสัมผัสแดด

YouTube
Video Clip

20 years Durability — ทนทาน นานกว่า 20 ปี
20 years durability

ฟิล์มแข็งแกร่ง ทนต่อแรงกระแทก และรอยขีดข่วนได้สูงสุด
Flanking and cracking resistant by strong adhesive film

มากว่ายูรีเทนทั่วไป ถึง 50%
50% greater superior gloss than general urethane

คุณสมบัติเด่น :

- ฟิล์มทนทานนานกว่า 20 ปี
- ฟิล์มแข็งแกร่ง ทนต่อแรงกระแทกและรอยขูดขีดสูงสุด
- ให้ความมากว่ายูรีเทนทั่วไปถึง 50%
- ฟิล์มหนา 2 เท่าสูงสุดในตลาดยูรีเทน
- แห้งเร็วกว่ายูนีเทนปกติถึง 2 เท่า ลดระยะเวลาการทำงานได้อย่างดีเยี่ยม
- ทนทานต่อ ความร้อน ความเย็น กรด ด่าง และสารเคมี
- ป้องกันแบคทีเรียและเชื้อรา
- ปลอดภัยจากสารปรอทและสารตะกั่ว

Product Qualifications :

- 20 years durability
- Superior adhesive film enhances the scratch resistance
- 50% higher gloss comparing to normal polyurethane
- Thick film for the greatest protection
- Double time dry faster than normal polyurethane
- Heat and chemical resistance
- Bacteria, mold and fungus resistance
- Lead and mercury free and environmental friendly

พื้นที่ใช้งาน :

เหมาะสำหรับทาพื้นไม้ พื้นปาร์เก้ พื้นบันได เฟอร์นิเจอร์ไม้และไม้ทุกชนิดที่เป็นส่วนประกอบตกแต่งบ้าน รวมทั้งพื้นสนามกีฬาในร่ม รางโบว์ลิ่ง ฟลอร์ลีลาศ โต๊ะอาหาร โต๊ะทำงาน เก้าอี้ ประตู หน้าต่าง วงกบ และพื้นคอนกรีต

การปกคลุมพื้นที่ : 35-40 ตารางเมตร / แกลลอน / เที่ยว
ตัวทำละลาย : เบเยอร์ ทินเนอร์ T-85
ขนาดบรรจุ : ¼ แกลลอน และ 1 แกลลอน

Application Areas :

Interior flooring, hard and soft wood i.e. indoor flooring, indoor sport arena, dancing floor, dining table and chair, stair, window and door frame, etc.

Coverage Area : 35-40 m^2 / gallon / layer
Dilution : Beger Thinner T-85
Packing Size : ¼ gallon & 1 gallon

เฉดสี ไดมอนด์ โพลียูรีเทน (Colors) :

สำหรับภายใน / Interior P-55

สำหรับภายในสัมผัสแดด / Interior light exposure P-88

เคล็ดลับผลิตภัณฑ์น่ารู้ (Product Tips)

Thinner M-77

: กรณีพื้นผิวมียางไม้ เช็ดทำความสะอาดพื้นผิวไม้ด้วย เบเยอร์ ทินเนอร์ M-77
: For wood with tannin, clean the tannin-stain with Beger Thinner M-77.

Beger Wood Filler

: สำหรับอุดโป้วรอยแตก รอยห่าง รอยหัวตะปูของชิ้นงานไม้ก่อนทาทับหน้า
: For touch up hairline crack and small holes before apply top coat.

B-2000

: สำหรับการยึดเกาะที่ดีกว่าและหยุดการซึมของยางไม้และป้องกันการเปลี่ยนสีของไม้จากยางไม้ ทา B-2000 ทุกด้านไม้
: For better adhesion and to prevent tannin-bleeding apply B-2000 to all sides

B-2400

: สำหรับอุดร่องเสี้ยนไม้และปรับพื้นผิวไม้ให้เรียบสม่ำเสมอ ทา B-2400 1 เที่ยว
: For the excellent pores blocking, a main effect of the raising grain, and smoothen wood surface, apply B-2400 1 layer.

B-6900

: สำหรับปกป้องไม้เนื้ออ่อนจากเชื้อรา ปลวก มอดและแมลงกินไม้ ทา B-6900 1 เที่ยว
: For softwood, apply 1 layer of Beger Wood Preservation B-6900 to prevent mold fungus and termite attack.

ภาพระบบการใช้งาน (Product Application System) :

1. การเตรียมพื้นผิว (Surface Preparation)

เบเยอร์ ทินเนอร์ M-77
(Beger Thinner M-77)

2.การทาสีรองพื้น (Primer)

+

รองพื้นกันยางไม้ B-2000
(Beger Wood Sealer B-2000)

เบเยอร์ วูดฟิลเลอร์
(Beger Wood Filler)

3.การทาทับหน้า (Top Coat)

+

ไดมอนด์ โพลียูรีเทน
(Beger Diamond Polyurethane)

เบเยอร์ ทินเนอร์ T-85
(Beger Thinner T-85)

เคล็ดลับ (Tip)

น้ำยารักษาเนื้อไม้ B-6900
(Beger Wood Preservation B-6900)

รองพื้นอุดร่องเสี้ยน
(Beger B-2400)

B-5000 คัลเลอร์
(Beger B-5000 Colour)

04 เบเยอร์ โพลียูรีเทน ระบบ 2 ส่วน B-5000 คัลเลอร์

Beger Polyurethane B-5000 2K Color

พื้นไม้ภายใน, ไม้จริง, โชว์ลายไม้, สูตรน้ำมัน
แต่งสีไม้ให้เหมือนแผ่นเดียวกัน
ทดแทนการลงสีฝุ่นแบบเก่าที่ลอกล่อนง่าย

B-5000 Color (A) B-5000 Color (B)

ปรับแต่งเฉดสีของไม้แต่ละแผ่นให้ดูกลมกลืน
Excellent and smooth interior flooring color design

เพิ่มสีสันและคุณค่าให้กับไม้
Value added film by flooring color design

ฟิล์มสีใส โปร่งแสง 100% ด้วย Crystal Clear ขับเน้นโชว์ลายไม้ชัดเจน
100% transparent film by Crystal Clear technology

คุณสมบัติเด่น :

- ช่วยในการปรับแต่งเฉดสีของไม้แต่ละแผ่นให้ดูกลมกลืนเหมือนไม้แผ่นเดียวกัน
- เพิ่มสีสันและคุณค่าให้กับไม้ สามารถเปลี่ยนสีไม้ธรรมดาให้เป็นสีไม้ที่ต้องการได้ เช่น เปลี่ยนสีไม้ยางให้ดูเสมือนไม้สัก
- ฟิล์มสีใส โปร่งแสง 100% ด้วย Crystal Clear เทคโนโลยีขับเน้นโชว์ลายไม้ชัดเจนแลดูเป็นธรรมชาติ ด้วยเม็ดสีที่มีอนุภาคเล็กกว่าปลายเข็มถึง 5,000 เท่า
- แห้งเร็ว จบงานไว ประหยัดเวลา และค่าแรง กลับเข้าใช้พื้นที่ได้ไว
- ใช้งานง่าย ไม่ต้องผสมทินเนอร์ เพียงผสม ส่วน A : B ในอัตราส่วน 1 : 1
- ฟิล์มสีแข็งแกร่ง ทนต่อแรงกระแทก รอยขีดข่วนและสารเคมี
- ทนทานต่อการใช้งานนานนับ 10 ปี
- ป้องกันความชื้นซึมเข้าเนื้อไม้ได้ดี
- ป้องกันแบคทีเรีย เชื้อรา มอด และแมลงกินไม้
- กลิ่นอ่อน ปลอดภัยต่อผู้อยู่อาศัย
- ปลอดภัยด้วยมาตรฐานยุโรป EN-71 ปราศจากโลหะหนักอันตราย 8 ชนิด

พื้นที่ใช้งาน :

เหมาะสำหรับการเคลือบพื้นไม้ปาร์เก้และพื้นไม้อื่นๆ ภายในอาคาร เช่น พื้นไม้ภายในบ้าน พื้นสนามกีฬาในร่ม พื้นรางโบว์ลิ่ง พื้นฟลอร์ลีลาศ บันได งานเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ โต๊ะอาหาร โต๊ะทำงาน เก้าอี้ ประตู หน้าต่าง วงกบ ฯลฯ

การปกคลุมพื้นที่ : 80-100 ตารางเมตร / 7 ลิตร / เที่ยว
ตัวทำละลาย : เบเยอร์ ทินเนอร์ M-50 (สำหรับการพ่น)
ขนาดบรรจุ : 2 ลิตร (A+B) และ 7 ลิตร (A+B)

Product Qualifications :

- A single step to change wood color without losing aesthetics of the wood
- 100% Crystal Clear film showing natural good grain
- Fast dry, save cost and time
- Easy to use; no thinner needed (mixing part A:B in ratio 1:1 by volume)
- Chemical and scratch resistance
- 10 years durability
- Moisture repellent
- Bacteria, mold, fungus and termite protection
- Easy to clean, low odor and environmental friendly
- According to European Standard EN71

Application Areas :

Interior flooring, hard and soft wood i.e. indoor flooring, indoor sport arena, dancing floor, dining table and chair, stair, window and door frame, etc.

Coverage Area : 80-100 m^2 / 7 liters / layer
Dilution : Thinner M-50 for B-5000 2K Color (for spray)
Packing Size : 2 liters (A+B) & 7 liters (A+B)

เฉดสี เบเยอร์ โพลียูรีเทน ระบบ 2 ส่วน B-5000 คัลเลอร์ (Colors):

C-301 สีไม้สักทอง / Golden Teak

C-303 สีไม้สัก / Teak

C-309 สีมะฮอกกานี / Mahogany

C-310 สีวอลนัท / Walnut

ภาพระบบการใช้งาน (Product Application System) :

1. การเตรียมพื้นผิว (Surface Preparation)	2.การทาสีรองพื้น (Primer)	3.การทาทับหน้า (Top Coat)	เคล็ดลับ (Tip)
เบเยอร์ ทินเนอร์ M-77 (Beger Thinner M-77)	+ รองพื้นกันยางไม้ B-2000 (Beger Sanding Sealer B-2000) เบเยอร์ วูดฟิลเลอร์ (Beger Wood Filler)	เบเยอร์ โพลียูรีเทน B-5000 คัลเลอร์ (Beger B-5000 Colour)	น้ำยารักษาเนื้อไม้ B-6900 (Beger Wood PreservationB-6900) รองพื้นอุดร่องเสี้ยน B-5000/599 (ระบบ 2K) (Beger Primer B-5000/599 (2K))

05 โพลียูรีเทนสูตรน้ำ เบเยอร์ อะควาพียู

Beger AquaPU

พื้นไม้ภายใน, ไม้จริง, โชว์ลายไม้, สูตรน้ำ
เหมาะสำหรับซ่อมแซมพื้นไม้ภายในโรงแรม
รีสอร์ท และบ้านพัก

สูตรน้ำ Water Based
DIY กาเองง่าย แห้งไว ไร้กลิ่น Easy to use Quick drying odor free

AP-100

YouTube
Video Clip

ไร้กลิ่นฉุน ปลอดภัยต่อผู้อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อม
Low odor Eco-Friendly

แห้งเร็ว กลับเข้าใช้พื้นที่ได้ไว
Fast drying film

เนื้อฟิล์มแข็ง ไม่แตกร้าว
Cracking resistance

คุณสมบัติเด่น :

- ไร้กลิ่นฉุน ปลอดภัยต่อผู้ใช้และผู้อยู่อาศัย ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม
- ฟิล์มสีแห้งเร็วเพียง 1 ชั่วโมง สามารถกลับเข้าใช้งานในพื้นที่ได้ภายใน 1 วัน
- ฟิล์มสีแข็งแกร่ง ทนต่อรอยขีดข่วนและแรงกระแทก
- ปกป้องเนื้อไม้ได้ยาวนานกว่า 10 ปี
- ฟิล์มใสไม่เหลืองตัวแม้ต้องสัมผัสแดด
- ทนต่อความร้อน กรด ด่าง และสารเคมี ที่ใช้ในการทำความสะอาด
- เช็ดล้างทำความสะอาดง่าย ป้องกันคราบสกปรกฝังลึก
- ป้องกันน้ำซึมเข้าเนื้อไม้ และป้องกันแมลงทำลายไม้
- โพลียูรีเทนเรซิ่น 100% สูตรน้ำ จาก ไบเออร์ เยอรมนี ผู้นำเทคโนโลยีโพลียูรีเทนอันดับหนึ่งของโลก
- ปลอดภัยด้วยมาตรฐานยุโรป EN-71 ปราศจากโลหะหนักอันตราย 8 ชนิด
- มีหลายเฉดสีสามารถผสมผ่านเครื่องผสมสีได้ colordesign

พื้นที่ใช้งาน :

เหมาะสำหรับงานพื้นไม้ภายใน เช่น พื้นไม้ปาร์เก้ บันไดไม้ เฟอร์นิเจอร์ไม้ทุกชนิด และบริเวณที่โดนแสงแดดส่องถึงเป็นครั้งคราว เช่น พื้นที่บริเวณหน้าต่าง

การปกคลุมพื้นที่ : 35-40 ตารางเมตร / แกลลอน / เที่ยว
ตัวทำละลาย : เจือจางด้วยน้ำสะอาด ไม่ควรผสมเกิน 5-10%
ขนาดบรรจุ : ¼ แกลลอน และ 1 แกลลอน (3.5 ลิตร)

Product Qualifications :

- Low odor, eco and user friendly
- Fast drying film (only 1 hour touch dry)
- Strong adhesive film and scratch resistance
- 10 years durability
- None yellowing film
- Heat and chemical resistance
- Easy cleaning and stain protection
- Water repellent and fungus and termite protection
- 100% polyurethane water based, technology from world class qualified resin of Bayer, Germany
- According to European Standard EN71
- Variety color selections by Beger tinting machine

Application Areas :

Interior flooring, hard and soft wood i.e. indoor flooring, door, window, wooden frame, indoor furniture, etc.

Coverage Area : 35-40 m^2 / gallon / layer
Dilution : Clear water 5-10%
Packing Size : ¼ gallon & 1 gallon (3.5 liters)

เฉดสี เบเยอร์โพลียูรีเทนสูตรน้ำ อะควาพียู (Colors) :

สำหรับภายใน / Interior

AP-100 เงาใส / Clear Gloss

AP-180 ด้านใส / Clear Matt

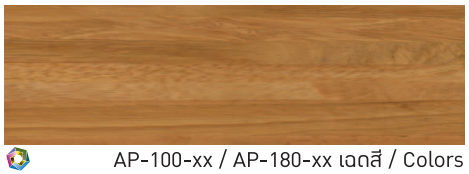

AP-100-xx / AP-180-xx เฉดสี / Colors

สำหรับภายในสัมผัสแดด / Interior light exposure

AP-300 เงาใส / Clear Gloss

AP-380 ด้านใส / Clear Matt

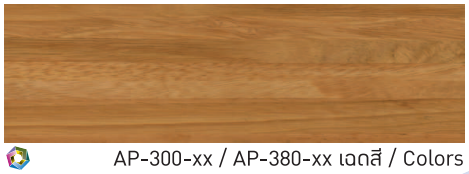

AP-300-xx / AP-380-xx เฉดสี / Colors

ภาพระบบการใช้งาน (Product Application System) :

1. การเตรียมพื้นผิว (Surface Preparation)	2.การทาสีรองพื้น (Primer)	3.การทาทับหน้า (Top Coat)	เคล็ดลับ (Tip)
	+		
เบเยอร์ ทินเนอร์ M-77 (Beger Thinner M-77)	เบเยอร์ แซนดิ้งซีลเลอร์ สูตรน้ำ AP-500 (Beger Sanding Sealer Water based AP-500) + เบเยอร์ วูดฟิลเลอร์ (Beger Wood Filler)	เบเยอร์ อะควาพียู (Beger AquaPU)	น้ำยารักษาเนื้อไม้ B-6900 (Beger Wood Preservation B-6900)