



# Beger

## น้ำยาเคลือบใสกันซึม **A-200 PU Hybrid** เมา/ด้าน สุตรน้ำ



### เหนือกว่าด้วย PU Hybrid


- เทคโนโลยีล่าสุด กันซึมได้มากกว่า
- ฟิล์มหนา ไม่เหลืองตัว
- การยึดเกาะดีเยี่ยม แทรกซึมลึก
- ทนทุกสภาวะอากาศ และแสง UV
- ทนรอยขีดข่วน อายุยาวนาน

### การทำงานของ PU Hybrid

PU Hybrid เทรดพิศจากประเทศเยอรมนี  
ที่สามารถแทรกซึมลึกเข้าถึงเนื้อวัสดุ  
เพิ่มประสิทธิภาพสารเคลือบใส  
กันซึมได้สูงสุด



กันซึมดีเยี่ยม

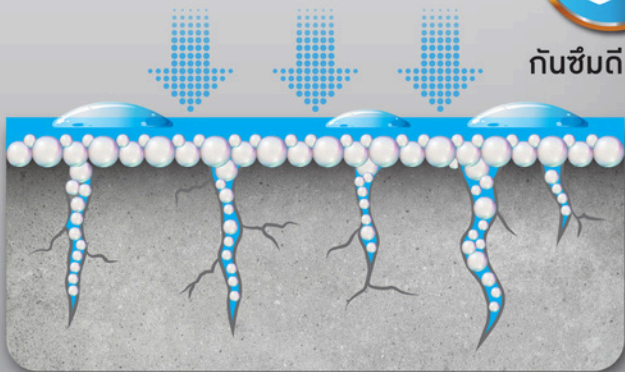

ขนาด 3.5 ลิตร



ขนาด 0.875 ลิตร



Low Odor  
Nearly  
Zero VOCs




ทนทุกสภาวะ  
ฝน+UV



ฟิล์มแข็งแรง  
ทนรอยขีดข่วน



ภายนอก  
/ภายใน



กันเชื้อรา



พื้นไม่ลื่น



# พื้นผิวการใช้งาน

ฟิล์มเงา



หินล้าง/ทรายล้าง

ฟิล์มด้าน



หินธรรมชาติ



กระเบื้องดินเผา\*



บล็อกตัวหนอน



คอนกรีตสแตมป์



ผนังซีเมนต์

\*ห้ามใช้กับกระเบื้องเซรามิก และแกรนิตโต้

## ข้อมูลจำเพาะ

### ระยะเวลาแห้ง (Drying Time)

ลักษณะฟิล์มสี (Finish Film)	ชนิดเครื่องมือ (Application)	การผสมก่อนการใช้งาน Dilution (by volume)	การปกคลุมพื้นที่(ตร.ม./ลิตร/เที่ยว) Coverage (sq.m./litre/coat)	แห้งผิว (Touch)	แห้งทากับ (Recoat)	แห้งใช้งาน (Dry to handle)
เงา/ด้าน Gloss/Matt	แปรง, ลูกกลิ้งขนสั้น, เครื่องพ่น Brush, Roller, Spray	ใช้งานได้ทันที หรือ ผสมน้ำสะอาด 5-10% Ready to use or Dilute with clean water 5-10%	10-12 ตร.ม. (sq.m)	1-2 ชั่วโมง (hr.)	2-4 ชั่วโมง (hr.)	24 ชั่วโมง (hr.)

ระบบการทาสี Application Process	พื้นผิวใหม่ New Surface	พื้นผิวเก่า Old Surface
ขั้นตอนที่ 1 : การเตรียมพื้นผิว Step 1 : Surface Preparation	<ul style="list-style-type: none"> <li>ทำความสะอาดพื้นผิวให้สะอาด ปราศจากฝุ่น สิ่งสกปรก และคราบไขมัน จากนั้นทิ้งไว้ให้แห้งสนิท</li> <li>Surface must be dry, clean, and free from dirt and grease.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ขัดล้างสีเดิมที่เสื่อมออกให้หมด</li> <li>ทำความสะอาดให้ปราศจากฝุ่น, สิ่งสกปรก, และคราบไขมัน</li> <li>Flaked surfaced must be removed.</li> <li>Surface must be dry, clean, and free from dirt and grease.</li> </ul>
ขั้นตอนที่ 2 : การทาน้ำยาเคลือบ Step 2 : Top Coat	<ul style="list-style-type: none"> <li>ทา เบเยอร์ A-200 จำนวน 2 รอบ</li> <li>โดยทิ้งให้เนื้อฟิล์มชั้นแรกแห้ง อย่างน้อย 2-4 ชั่วโมง ก่อนการทากับชั้นถัดไป</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Apply Beger A-200 for 2 coats.</li> <li>Let film dry at least 2-4 hours before the next coat.</li> </ul>
การเก็บรักษา Storage	ปิดฝาให้สนิทหลังการใช้งาน เก็บได้นานประมาณ 2 ปี นับจากวันที่ผลิต	<ul style="list-style-type: none"> <li>Close lid tightly after using.</li> <li>Can be kept for 2 years after manufactured date.</li> </ul>



จัดจำหน่ายโดย : บริษัท เบเยอร์ จำกัด 90,92 ถนนบวรศักดิ์ทอง แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ : 0-2611-3434 แฟกซ์ : 0-2215-7320  
 Distributed By : Beger Company Limited 90,92 Bantudthong Rd., Ratchathewi, Bangkok 10400 Tel. 0-2611-3434 Fax : 0-2215-7320  
 www.beger.co.th E-mail : marketing@beger.co.th  
 www.facebook.com/begerpaint

