

อย่ามองข้าม รอยแตกกลายงา

รองพื้นยึดหยุ่นทาได้ทั้ง ปูนใหม่ และปูนเก่าไม่เสื่อมสภาพ

Beger Pro-100 FLEX PLUS

สีรองพื้นอเนกประสงค์ชนิดยึดหยุ่น สูตรน้ำ



ทาได้ทั้งปูนใหม่และปูนเก่า
ไม่เสื่อมสภาพ



Ultra Flex Technology-2x
ยึดหยุ่นกว่าสีรองพื้นทั่วไปถึง 2 เท่า
ช่วยปกปิดรอยแตกกลายงา



ทนต่อคราบดำและ
คราบเกลือได้ดีเยี่ยม



กลิ่นอ่อน ทาแล้ว
เข้าอยู่ได้ทันที



No. 1
PRIMER
SOLUTION

ทาได้...
ปูนใหม่ &
ปูนเก่า
ไม่เสื่อมสภาพ

สีรองพื้นอเนกประสงค์ชนิดยึดหยุ่น สูตรน้ำ

Beger
PROFESSIONAL PRIMER
Pro-100
FLEX PLUS

เบเยอร์ โปรเฟสชันแนล-100 เฟล็กซ์ พลัส
Beger Professional-100 Flex Plus Primer

โซลิ่งใหม่
จุใจ

5.3 KG (3.785 L)	13.2 KG (9.462 L)	26.5 KG (18.925 L)
---------------------	----------------------	-----------------------

ทำไมผนังถึงเกิดรอยแตกกลายงา?



ผนังอิฐมวลเบา

วัสดุมีการหดตัว
และขยายตัวตามอุณหภูมิ



ผนังต่อเติม

วัสดุต่างชนิด
มีการขยายตัวไม่เท่ากัน



ผนังพรีแคสค์

รอยต่อระหว่างแผ่น และ Joint ต่างๆ
ซึ่งมีการขยับ ยึดหดตัว
หรือรับแรงไม่เท่ากัน




ผนังเก่า

ผานแดด ผ่านฝน เป็นเวลานาน
ทำให้ผิวปูน และฟิล์มสีเสื่อมอ่อนแอลง

Ultra Flex Technology-2X

ช่วยให้ยืดหยุ่นมากกว่า
สีรองพื้นทั่วไปถึง 2 เท่า

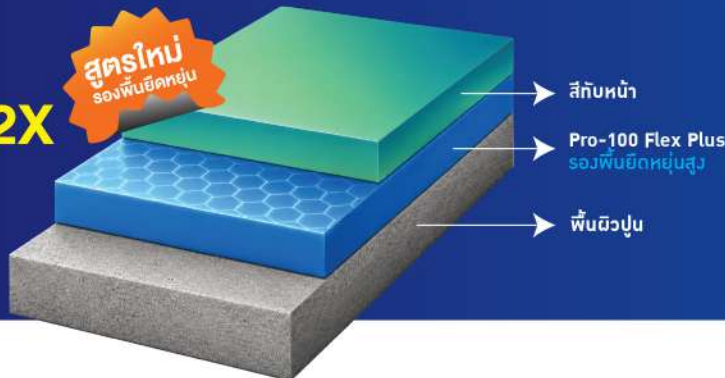

- ✓ แกรกซึมลึกถึงพื้นผิว
เสริมการยึดเกาะ
- ✓ ฟิล์มยืดหยุ่นสูง
รองรับการหดตัว
- ✓ ช่วยลดโอกาสเกิด
รอยแตกกลายงา
- ✓ เพิ่มประสิทธิภาพ
ให้สีทับหน้าสวยงามทนทาน

วิธีการใช้งาน

1 เตรียมพื้นผิว



- พื้นผิวต้องสะอาด
- ไม่มีฝุ่น คราบไขมัน
- ไม่มีสีเก่าหลุดล่อน

2 ซ่อมรอยแตกร้าว



- ใช้วัสดุอุดรอยแตกร้าวให้เรียบรอย
- กรณีรอยแตกร้าวขนาดเล็ก 0.3-1 มม.
ใช้ Acrylic Filler F-200
 - กรณีรอยแตกร้าวขนาดใหญ่ 1-10 มม.
ใช้ Acrylic Filler F-001

3 ทา Beger Pro-100 FLEX PLUS



จำนวน 1 เที่ยว
อัตราการใช้งาน
35-40 ตร.ม./แกลลอน/เที่ยว

4 ทาสีทับหน้า



ปล่อยให้สีรองพื้นแห้งประมาณ
2-3 ชั่วโมง แล้วจึงทาสีทับหน้า

ข้อมูลทางเทคนิค

รายการ	รายละเอียด
ประเภท	สีรองพื้นอนุกรมประเภทชนิดยืดหยุ่น สูตรน้ำ
การเจือจาง	น้ำสะอาด 10-15%
พื้นที่การทา	35-40 ตร.ม./แกลลอน/เที่ยว
แห้งสัมผัส	30 นาที
ทาทับได้	2-3 ชั่วโมง
จำนวนเที่ยว	1 เที่ยว

เปรียบเทียบกับรองพื้นทั่วไป

คุณสมบัติ	รองพื้นทั่วไป	Pro-100 FLEX PLUS
การยึดเกาะ-ปูนเก่า	★★★	★★★★★
ความยืดหยุ่น	★★	★★★★★
รีโนเวทบ้านเก่า	★★	★★★★★
ลดสีลอกล่อน	★★★	★★★★★

เหมาะสำหรับ



สแกนเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม



- ✓ Technical Data Sheet
- ✓ วิธีการใช้งาน
- ✓ คลิปสาธิตการใช้งาน



จัดทำโดย : บริษัท เบเยอร์ จำกัด 90/92 ถนนบรมราชชนนี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ : 0-2611-3434 แฟกซ์ : 0-2215-7320
Distributed By : Beger Company Limited 90/92 Bantudthong Rd., Ratchathewi, Bangkok 10400 Tel. 0-2611-3434 Fax : 0-2215-7320
www.beger.co.th E-mail : marketing@beger.co.th
www.facebook.com/begerpaint

CERTIFIED
ISO 14001



CERTIFIED
ISO 50001



Beger Call Center
02-6113434
www.beger.co.th
www.facebook.com/begerpaint