



NEW ROOFSEAL Cool

กันซึมเจเนอเรชันใหม่

- แกร่งขึ้น เย็นกว่า
- ยืดหยุ่นสูง 700%
- จังน้ำได้ >90 วัน

พลังกันซึมล้ำอนาคต GRAPHENE SHIELD
เอกสิทธิ์เฉพาะ เบเยอร์ รูฟซีล กูล พียู ไฮบริด เท่านั้น



สีทากันซึมสำหรับ คานฟ้า หลังคา และผนัง

- ฟลิ์มสีโรยต่อ กันรั่วซึมได้ 100%
- ฟลิ์มแข็งแกร่ง ทนทานมากกว่า 8 ปี
- ยืดหยุ่นสูงมากกว่า 700%
- เย็นกว่าด้วยพลังสะท้อนความร้อนสูงสุด 97%
- ทนน้ำขังได้มากกว่า 90 วัน*
- ทนแดด ทนฝน ทนแรงเสียดทานได้ดีเยี่ยม



ข้อมูลเพิ่มเติม

Beger

ROOFSEAL Cool

PU HYBRID WATERPROOF

เบเยอร์ รูฟซีล คูล พียู ไฮบริด



ผลงานพลัง 3 นวัตกรรมล้ำสมัย PU Hybrid, Ceramic Cooling และเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด GRAPHENE SHIELD

ฟิล์มสีจึงมีคุณสมบัติทนทานต่อรังสียูวีและสภาพอากาศที่รุนแรง มีความยืดหยุ่นยิ่งขึ้น แข็งแรงกว่าเดิม

กันซึมไฮบริดประเภทโพลียูรีเทน และอะคริลิกเคลือบชนิดซึมลึก กันรั่วซึม 100% ที่เหนือกว่ากันซึมทั่วไป เสริมเกราะป้องกันให้แข็งแรงด้วยเทคโนโลยี GRAPHENE SHIELD ฟิล์มสียืดหยุ่นสูงมากกว่า 700% อายุการใช้งานยาวนาน 8 ปี และมีเขม่ามันก คูลลิ่ง เทคโนโลยี สามารถสะท้อนความร้อนได้สูงถึง 97% ทนต่อแสง UV ช่วยลดอุณหภูมิภายในบ้าน ประหยัดค่าไฟ เหมาะสำหรับงานกันซึมหลากหลายประเภท ทนน้ำจืดได้มากกว่า 90 วัน*

พื้นที่ใช้งาน



กระเบื้องลอนคู่
ROMAN TILE




กระเบื้องโมเนีย
MONIER TILE



ผนังร้าว
CRACKED WALL



ไม้เทียม
FIBER CEMENT



ดาดฟ้าคอนกรีต
CONCRETE DECK



เมทัลชีท
METAL SHEET

6 เฉดสี เลือกสรรตามการใช้งาน



white #201



Blue #205



Grey #207



Green #206



Cool Grey #209




Brown #208

*ตัวอย่างสีที่พิมพ์บนโบกลีโง่กับสีจริงเท่านั้น

การเตรียมพื้นผิว

- พื้นผิวที่จะทาด้วย เบเยอร์ รูฟซีล คูล จะต้องแห้งสะอาด ปราศจากฝุ่นผง และคราบสิ่งสกปรก
- บริเวณที่มีเชื้อรา และตะไคร่น้ำ ควรขัดล้างทำความสะอาดด้วย น้ำยาฆ่าเชื้อรา และตะไคร่น้ำ เบเยอร์ โมลด์ฟรี จากนั้นทิ้งให้แห้ง แล้วทาด้วย เบเยอร์ รูฟซีล คูล
- ในกรณีพื้นผิวเดิมทาสี หรือมีวัสดุกันซึมที่เสื่อมสภาพ ให้ขูดชะ กำจัดออกให้หมด

วิธีการใช้งาน

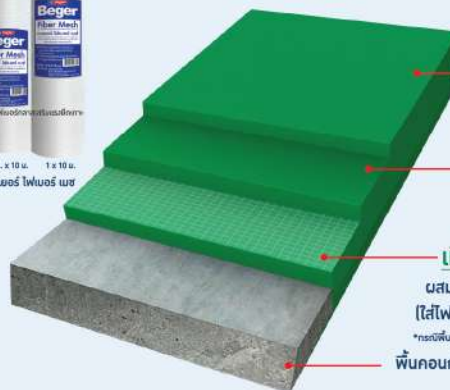

เที่ยวที่ 3

ทา Beger Roof Seal Cool (ไม่ต้องผสมน้ำ และทิ้งให้แห้ง 12 ชม. + ก่อนใช้งาน)

เที่ยวที่ 2

ทา Beger Roof Seal Cool (ไม่ต้องผสมน้ำ และทิ้งให้แห้ง 2-4 ชม. ก่อนทาเที่ยวถัดไป)

เที่ยวที่ 1

ผสมน้ำ 3:1 เป็นรองพื้น และทิ้งให้แห้ง 2-4 ชม. ก่อนทาเที่ยวถัดไป (ใส่ไฟเบอร์เมช เสริมแรงยึดเกาะบริเวณรอยต่อและรอยแตกร้าว)

*กรณีพื้นผิวคอนกรีตเก่า แนะนำให้ทารองพื้น Beger Pro Quick Primer B-1900 จำนวน 1 เที่ยวเพื่อเพิ่มการยึดเกาะ

พื้นคอนกรีต

การเก็บรักษา ไม่ควรวางไว้นานแฉะ ที่มีแสงแดดจัด

*ทดสอบจากห้องปฏิบัติการเบเยอร์



ทนการเหยียบย่ำ
เสียดสี



ขัดล้างได้
ทนน้ำยา-สารเคมี



ทนความชื้น
ป้องกันเชื้อรา



มอก. 2514-2564
สีอิมัลชันลดความร้อน
จากแสงอาทิตย์



มอก. 2321-2564
สีอิมัลชัน
ทนสภาพอากาศ



จัดจำหน่ายโดย : บริษัท เบเยอร์ จำกัด 90,92 ถนนบรรทัดทอง แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ : 0-2611-3434 แฟกซ์ : 0-2215-7320
Distributed By : Beger Company Limited 90,92 Bantadthong Rd., Ratchathevi, Bangkok 10400 Tel. 0-2611-3434 Fax : 0-2215-7320
www.beger.co.th E-mail : marketing@beger.co.th www.facebook.com/begerpaint



10/2025