

สีน้ำอะคริลิก

BULL

กระทิง

เนื้อข้น สีเข้ม คู่มอริง



เนื้อสีอะ-กลบมืดดี
Good Hiding



ยึดเกาะแน่น ไม่ลอกต่อน
Good Adhesion



สีสวยสด
Color Retention



Bull Acrylic Emulsion Paint

สีน้ำอะคริลิกกระทิง สำหรับทาภายนอกและภายใน



มอก. 272-2564
สีอิมัลชันทั่วไป



มอก. 1123-2555
สีรองพื้นสำหรับงานปูน



สีรองพื้น 2in1

ทาภายนอกและภายใน

ชนิดทึบมา

ภายใน

สีฝ้า





Bull Acrylic Emulsion Paint


สีน้ำอะคริลิกกระทิง สำหรับทาภายนอกและภายใน



YELLOW




Lily White K1/K2 **KES** 003




Rose White K1/K2 927



Daisy White K1/K2 936



Apricot White K1/K2 700



Fresh Apricot K1/K2 **KES** 704



Yellow Custard **KS**203



Yellow **KS**738


ORANGE



Dawny K1/K2 **KES** 380



Jumping Peach K1/K2 **KES** 701



April Fool K1/K2 **KES** 007



Sunkiss **KS**780



Red **KS**728



Copper Red **KS**715




Brick Red **KS**714




Chocolate **KS**739


GREY



Cool White K1/K2 **KES** 001




Pearl White K1/K2 **KES** 500



Milky Grey K1/K2 **KES** 501




Lavender White K1/K2 **KES** 005

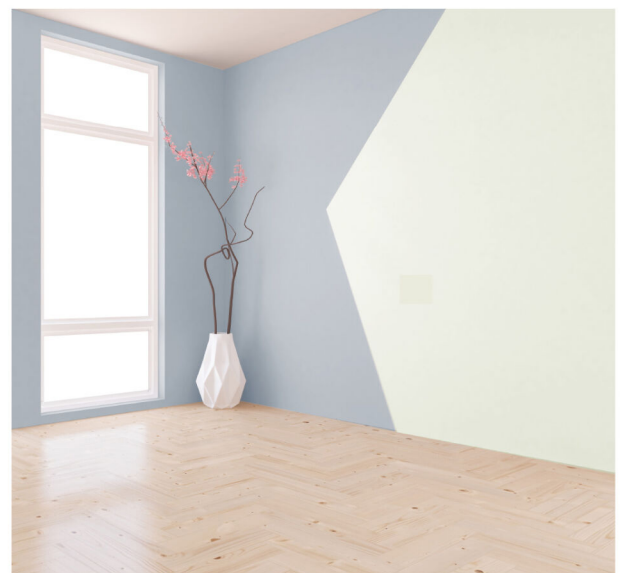

* ตัวอย่างสีนี้ใกล้เคียงกับสีจริงเท่านั้น (The color patterns shown on this card are approximate only.)



BLUE



Crystal Blue K1/K2 **KES** 371



Light Cobalt K1/K2 **KES** 726



Blue Stone K1/K2 **KES** 768




Blue **KS**758

GREEN



Apple White K1/K2 801



Honey Dew K1/K2 724



Cassandra K1/K2 **KES** 360



White K1/K2 **KES** 800



Peppermint K1/K2 **KES** 901



Tropicana **KS**754




Green **KS**718




Black **KS**742

สีทาฝ้าเพดาน
Bull Ceiling Paint



White Ceiling K333




Smokey Ceiling K444

สีรองพื้น




สีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง
Alkali Resisting Primer




KP300

สีรองพื้นปูนเก่า
Contact Primer



KP100

สีรองพื้นปูนใหม่และปูนเก่าสภาพดี
2in1 Primer



K1000

หมายเหตุ • K1XXX = สีทาภายใน • K2XXX = สีทาภายนอก • KES = สีทาภายนอกและภายใน ชนิดกึ่งเงา (สีทับหน้าขนาดบรรจุ 3.5 ลิตร, 8.5 ลิตร, 17.5 ลิตร)
• KSXXX = แม่สีพิเศษ (ขนาดบรรจุ 0.875 ลิตร / 3.5 ลิตร) • KPXXX = สีรองพื้น (ขนาดบรรจุ 3.5 ลิตร / 8.5 ลิตร / 17.5 ลิตร)



สำหรับทาภายนอกและภายใน ชนิดกึ่งเงา สำหรับทาภายใน

Bull Acrylic Emulsion Paint

สีน้ำอะคริลิกกระทิน สำหรับทาภายนอกและภายใน

ผลิตจากภาวะคริลิกคุณภาพดี ให้การยึดเกาะแน่น ไม่ลอกล่อน

- เนื้อสีเยอะ กลบมิดดี ทาได้พื้นที่มาก
- ฟิล์มสีเรียบเนียน สีสวยสด
- ยึดเกาะแน่น ไม่ลอกล่อน
- ป้องกันเชื้อรา ทนทานต่อความเป็นด่าง
- ไม่ผสมสารปรอทและสารตะกั่ว ปลอดภัยต่อผู้ใช้ และผู้อยู่อาศัย
- ประหยัด คุ่มค่าต่อการใช้งาน



คุณสมบัติ:

ผลิตจากภาวะคริลิกคุณภาพดี ให้การยึดเกาะแน่น ไม่ลอกล่อน เนื้อสีเยอะ ทาได้พื้นที่มาก กลบมิดดี ฟิล์มสีเรียบเนียน สีสวยสด ทนทานทุกสภาวะอากาศ สามารถป้องกันเชื้อรา ทนทานต่อความเป็นด่างของพื้นผิวได้ดี ไม่ผสมสารปรอทและสารตะกั่วจึงปลอดภัยต่อผู้ใช้และผู้อยู่อาศัย ประหยัดคุ่มค่าต่อการใช้งาน เหมาะสำหรับตกแต่งทั้งภายนอกและภายในอาคาร ใช้ทาบนพื้นผิวคอนกรีต ปูนฉาบ ปูนพลาสติก กระเบื้องแผ่นเรียบ

ขั้นตอนการใช้งานและการเตรียมพื้นผิว:

พื้นผิวปูนใหม่:

จะต้องแห้งสนิท สะอาดปราศจากคราบไขมัน และฝุ่นละออง และมีความชื้นไม่เกิน 14% แล้วรองพื้นด้วย **กระทิน สีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง KP300** ทิ้งไว้ให้แห้ง 2-3 ชั่วโมง แล้วทาทับด้วยสีน้ำอะคริลิก กระทิน 2-3 เทีย

พื้นผิวปูนเก่า:

ขัดล้างสีเดิมที่เสื่อมสภาพออก ส่วนที่เป็นเชื้อราหรือตะไคร่น้ำต้องขัดล้างด้วย **เบเยอร์ โมลด์ฟรี เอ็ม 001** ซ่อมแซมรอยแตกร้าว บนพื้นผิวด้วย **เบเยอร์ อะคริลิก ฟิลเลอร์ เอพ-200** แล้วทา **กระทิน สีรองพื้นปูนเก่า KP100** บางๆ 1 เทีย ทิ้งไว้ให้แห้งสนิท 8-16 ชั่วโมง หรือทาด้วย **กระทินรวมพื้น 2in1** จำนวน 1 เทีย แล้วรองทับให้แห้ง 2 ชั่วโมง จึงทาทับด้วย **กระทิน สีน้ำอะคริลิก 2-3 เทีย**

ข้อมูลจำเพาะ:

Feature:

Bull Acrylic Emulsion Paint is formulated by high quality acrylic binder to provide good adhesion and good hiding. This high solid paint gives a smooth film appearance with fresh colors is able to withstand all climate conditions. **Bull Acrylic Emulsion Paint** has good fungus and alkaline resistant. This non-toxic paint is free from mercury and lead contained. **Bull Acrylic Emulsion** is suitable for both exterior and interior concrete, plaster and asbestos substrates. A good value for a money.

Application and Surface Preparation :

New masonry:

Ensure surface is dry, clean and free from grease, wax or dirt. If moisture content is more than 14%, apply 1 coat of **Bull Alkali Resisting Primer KP300** and let it dry for 2-3 hours before topcoat with 2-3 coats of **Bull Acrylic Emulsion**.

Old masonry:

Remove existing paint, clean fungus and algae with **Beger Mouldfree M-001**. Fill small cracks by using **Beger Acrylic Filler F-200**. On the chalky wall, apply 1 coat of **Bull Contact Primer KP100** and let it dry for 8-16 hours or 1 coat of Bull 2in1 Primer and let it dry for 2 hours, then apply **Bull Acrylic Emulsion** top coat 2-3 coats.

ประเภทสี Product	พื้นผิวหลังทา Finishing	เครื่องมือ Application	การผสมก่อนใช้งาน Dilution (by volume)	ระยะเวลาแห้ง Drying Time		พื้นที่การทา ตร.ม./เทีย/ก.ล. Coverage/Coat/Gallon
				แห้งผิว Dry-to-touch	แห้งทาทับได้ Dry-to-recoat	
สีน้ำอะคริลิก กระทิน สำหรับทาภายนอกและภายใน Bull Acrylic Emulsion Paint for Exterior & Interior	ด้าน Matt	แปรง ลูกกลิ้ง เครื่องพ่น brush, roller, spray gun	น้ำสะอาด/Water 10-15%	30 นาที/minutes	2 ชั่วโมง/hours	35-40 ตร.ม./sq. m
	กึ่งเงา Semi-gloss					
กระทิน สีสำหรับทาฝ้าเพดาน BULL Ceiling Paint	ด้านพิเศษ Super Matt		น้ำสะอาด/Water 15-20%			



จัดทำโดย: บริษัท เบเยอร์ จำกัด 90,92 ถนนบรรทัดทอง แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท: 0-2611-3434 แฟกซ์: 0-2215-7320

Distributed by: Beger Co., Ltd. 90,92 Banthat Thong Rd., Ratchathewi District, Bangkok 10400 Thailand Tel. 0-2611-3434 Fax: 0-2215-7320

www.beger.co.th E-mail: marketing@beger.co.th www.facebook.com/begerpaint



Beger Call Center
0-2815-5888 กด 3
สอบถามข้อมูลสินค้า