

Beger Rainy Season

Home Care & Recovery Guide

คู่มือดูแลบ้านในฤดูฝน
และการฟื้นฟูหลังน้ำลด





Beger Rainy Season Home Care & Recovery Guide

คู่มือดูแลบ้านในฤดูฝนและ
การฟื้นฟูหลังน้ำลด

สภาพภูมิอากาศในช่วงฤดูฝนมักก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อโครงสร้างอาคารและคุณภาพพื้นผิวของที่อยู่อาศัย ทั้งจากน้ำฝนที่ซึม การรั่วซึม การเจริญเติบโตของเชื้อราและตะไคร่น้ำ รวมถึงผลกระทบจากเหตุการณ์ อุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นในบางพื้นที่ กระบวนการดูแล ตรวจสอบ และบำรุงรักษาบ้านในช่วงเวลาดังกล่าวจึงต้อง อาศัยข้อมูลเชิงเทคนิคที่ถูกต้อง พร้อมแนวทางปฏิบัติที่เป็นระบบ เพื่อป้องกันความเสียหายและรักษามาตรฐาน ความปลอดภัยของบ้านในระยะยาว

เบเยอร์มุ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และโซลูชันที่รองรับสภาพแวดล้อมจริง โดยอาศัยองค์ความรู้ด้านวัสดุ เคลือบพื้นผิว เทคโนโลยีป้องกันความชื้น และระบบสีทนทานต่อสภาพอากาศรุนแรง คู่มือฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อ นำเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อเจ้าของบ้าน ผู้รับเหมา และผู้ปฏิบัติงานด้านอาคาร เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดูแล การป้องกันความเสียหายช่วงฤดูฝน ตลอดจนการฟื้นฟูพื้นผิวและโครงสร้างหลังน้ำลดอย่างถูกต้อง

เนื้อหาในเอกสารประกอบด้วยคำแนะนำที่ผ่านการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญ ผสานกับมาตรฐานการบำรุงรักษา ที่เหมาะสมในภาคปฏิบัติ เพื่อให้ผู้อ่านสามารถประเมินสภาพบ้าน วางแผนซ่อมบำรุง และเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ เหมาะสมได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ในส่วนต่อไปจะเป็นการนำเสนอผลิตภัณฑ์และระบบงานที่เหมาะสมสำหรับ บ้านในฤดูฝนและการฟื้นฟูหลังน้ำลด โดยคำนึงถึงความทนทาน ความปลอดภัย และประสิทธิภาพในการใช้งานเป็นสำคัญ



เบเยอร์

เคมีก่อสร้าง

ครบ จบ ทุกสภาวะ



ป้องกันครบ:
ปกป้องทุกจุด ทุกปัญหา
รั่วก็เอาอยู่ ร้าวก็ซ่อมได้



ซ่อมได้จบ:
ซ่อมแซมที่ตรงจุดและจบปัญหา
ในครั้งเดียว
ไม่ต้องแก้งานซ้ำ



อยู่ทนทุกสภาพ:
ใช้ได้ทุกหน้างาน ทนแดดฝน
ช่วยให้พื้นผิวทนนานยิ่งขึ้น





ปัญหา หน้าฝน



ขึ้น เชื้อโรค ราดำ
ตะไคร่น้ำ คราบขาว
คราบสแตน



Mouldfree
M-001



A-100
Water Repellent
Gloss



A-200
PU Hybrid



Water Block
W-010



Water Repellent
W-005



Water Repellent
W-006



เสาคาน พื้น
ผนังคอนกรีตแตกร้าว
รื้อซึม



Acrylic Seal



PU Seal



Acrylic Filler
F-200



Acrylic Sealant
F-001



Repair Mortar



วงกบประตู
หน้าต่างชำรุด
อุดไม่ดี รื้อซึม



Acrylic Seal



Silicone Seal



Premium
Silicone Seal



PU Seal



หลังคา
ลาดฟ้าชำรุด
รื้อซึม



Roof Seal Cool
PU Hybrid



Roof Guard



Primer B-1900



Fiber Mesh



PU Seal



Flex Shield 1K



แท่งค้ำ
ห้องใต้ดิน
รื้อซึม



Flex Shield 1K



PU Seal



Primer B-1900



ปัญหา หลังน้ำท่วม



ผนังขึ้น
เกิดคราบสกปรก
เชื้อรา ตะไคร่น้ำ
สีลอก่อน
โป่งพอง



Mouldfree
M-001



Water Block
W-010



Aqua Block
W-009



Water Repellent
W-005



Water Repellent
W-006



Water Block Primer
B-3100



เหล็กเป็นสนิม
สีลอก่อน



Unisoft 9119



RustGuard



Diamond
SuperGloss
Enamel



BegerShield
Griptech 2in1



BegerShield
SuperGloss
Enamel



รอยต่อต่างๆ
เสื่อมสภาพ
เกิดรอยแยก
รอยแตก รื้อซึม



Acrylic Seal



Silicone Seal



Premium
Silicone Seal



PU Seal



Acrylic Filler
F-200



Acrylic Sealant
F-001



เบเยอร์ เคมีก่อสร้าง

เคมีก่อสร้างครบสูตร...

รับมือหน้าฝน งานไม่สะดุด บ้านไม่ซึม!

หลังคา ฝ้าฟ้าชำรุด รั่วซึม



Roof Seal Cool PU Hybrid Roof Guard Fiber Mesh PU Seal

กันเชื้อรา ตะไคร่น้ำ เคลือบหินกาบ, ลอฟต์



Water Repellent W-005 Water Repellent W-006 A-100 Water Repellent Gloss A-200 PU Hybrid

กันซึมห้องน้ำ ระเบียง ฝ้าฟ้า (กรณีปูกระเบื้อง)



Flex Shield 1K

สีลอก่อน เป็นสนิม ลอกสีเก่า ก่อนทาสีใหม่



Unisoft 9119



BegerShield SuperGloss Enamel



BegerShield GRIPTech

อุดโป๊ว รอยต่อ รอยแตกร้าว ติดตั้ง เฟรมกระจก อลูมิเนียม



Acrylic Seal Silicone Seal Premium Silicone Seal PU Seal

ขึ้น เชื้อโรค ราดำ ตะไคร่น้ำ คอนกรีต พื้น ผนัง ชายลั่ว



Mouldfree M-001 Water Block W-010 Aqua Block W-009 Water Block Primer B-3100

ปูกระเบื้องและยาแนว



Beger Tile-Bond Beger Tile-Bond Plus Beger Tile-Bond

งานซ่อมและงานฉาบ



Repair Mortar 110 SKIM COAT SMOOTH SKIM COAT 101 SKIM COAT 102



ซ่อมแซมผนัง คาน เสา งานก่อ ฉาบใหม่



เบเยอร์ รีแพร์ มอร์ตาร์
ปูนซ่อมฉาบประสมค์ชนิดไม่หดตัว

4 Solutions

- ✓ ซ่อมแซมรอยแตกร้าวโครงสร้าง ได้ตั้งแต่ความ 10-30 มม.
- ✓ ซ่อมกระเบื้องหลุดล่อน
- ✓ ฉาบง่ายทั้งแนวราบและแนวตั้ง
- ✓ งานก่อผนังทั้งอิฐมวลเบา อิฐบล็อก อิฐมวลเบาและพรีแคส




ผสมน้ำใช้งานได้ทันที



งานซ่อมหรือก่อใหม่
ผนังตกแตงที่ต้องการ
ความแข็งแรงเป็นพิเศษ

1 ตรม. ใช้ 30 กก.

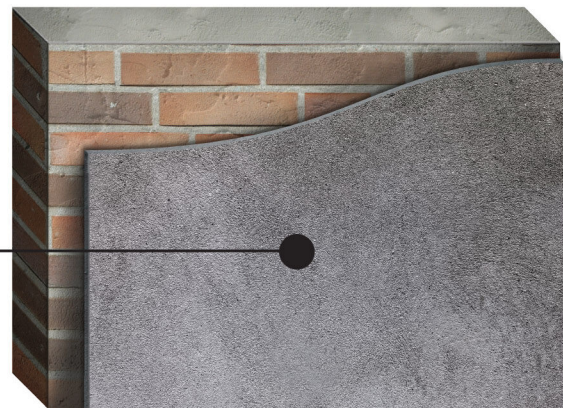




งานซ่อม หรือฉาบผนังใหม่



เบเยอร์ 110 สกิมโค้ท สมูท
ปูนฉาบบางสำเร็จรูป
ตกแต่งผนังก่อนการทาสี

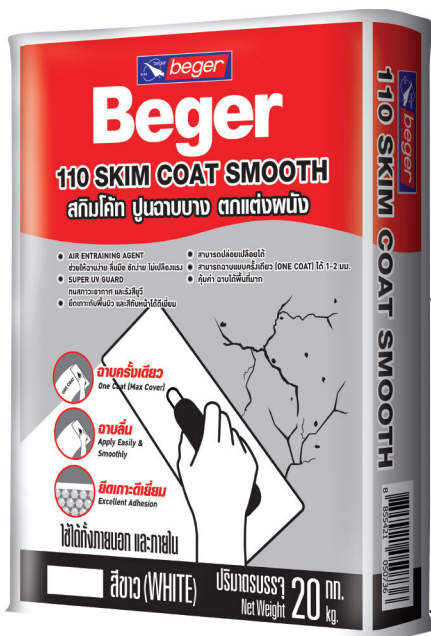


- ✓ ฉาบบางได้ 1-2 มม.
- ✓ ชัดง่าย ไม่เปลืองแรง
- ✓ ปล่อยเปลือยได้
- ✓ ฉาบได้พื้นที่มาก
- ✓ สามารถใช้ได้ทั้งภายนอกและภายใน



ฉาบครั้งเดียว
One Coat
(Max Cover)



ฉาบลื่น
Apply Easily &
Smoothly



ยึดเกาะดีเยี่ยม
Excellent Adhesion

ผสมน้ำใช้งานได้ทันที



มี 2 เฉดสี




ขาว WHITE



เทา GREY

ฉาบเรียบตกแต่งผนัง

อัตราการใช้งาน 1 กก./1 ตรม.

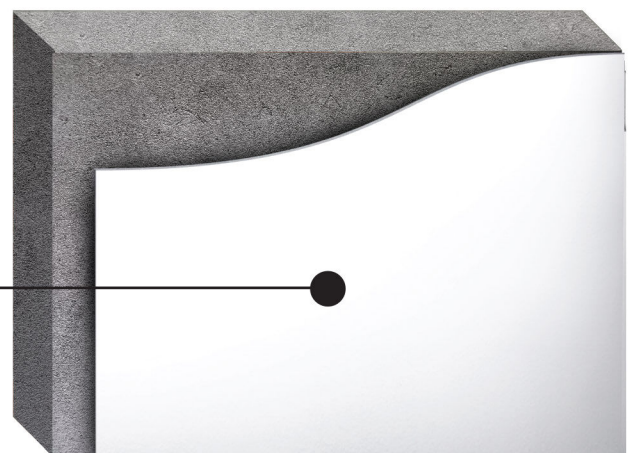



งานซ่อม หรือติดตั้งกระเบื้องใหม่



ปูสระว่ายน้ำและกระเบื้อง
ขนาดไม่เกิน 100 x 100 ซม.
และยาแนวสูตรกันเชื้อรา, แบคทีเรีย

ปูกระเบื้องชนิดมาตรฐาน
ขนาดไม่เกิน 90 x 90 ซม.
และยาแนวรุ่นมาตรฐาน



เบเยอร์ โกล์-บอนด์ พลัส
ยาแนวกระเบื้องสูตรป้องกัน
เชื้อราและแบคทีเรีย

ปูนกาเบเยอร์ โกล์-บอนด์
T-200
มาตรฐานเยอรมนี



เบเยอร์ โกล์-บอนด์
ยาแนวกระเบื้องยึดเกาะสูง
รุ่นประหยัด

ปูนกาเบเยอร์ โกล์-บอนด์
T-100
มาตรฐานเยอรมนี

T-200 1 ถู/ 3 ตรม. (ขนาดกระเบื้อง 40X40 ซม.ขึ้นไป)

T-100 1 ถู/ 3 ตรม. (ขนาดกระเบื้อง 40X40 ซม.ขึ้นไป)





งานอุดรอยต่อ หรือติดตั้งกระจกอะลูมิเนียม




เบเยอร์ ซิลิโคน ซีล

- ✓ ซิลิโคนยาแนวชนิดมีกรด
- ✓ ยึดเกาะดีเยี่ยม
- ✓ ยืดหยุ่น 300%
- ✓ ใช้สำหรับอุดรอยต่อกระจก หน้าต่างอะลูมิเนียม งานติดตั้งสุขภัณฑ์ จากกั้นอาบน้ำ ฯลฯ
- ✓ ทนแดด ทนฝน ใช้ได้ทั้งภายนอก-ภายใน

มี 4 เฉดสี



สีใส Clear



สีขาว White



สีเทา Grey



สีดำ Black

ซิลิโคน ติดตั้งวงกบกระจกอะลูมิเนียม ประตู หน้าต่าง

ขนาด ร่องรอยต่อ 0.5x0.5 ซม.





งานซ่อม หรือติดตั้งสุขภัณฑ์ และซิงค์สแตนเลส



เบเยอร์ พรีเมียม ซิลิโคน ซัล

- ✓ ซิลิโคน 100% ชนิดไร้กรด
- ✓ ยึดเกาะดีเยี่ยม
- ✓ ยืดหยุ่น 500%
- ✓ ใช้สำหรับอุดรอยต่อกระจก หน้าต่างอะลูมิเนียม งานติดตั้งสุขภัณฑ์ งานติดตั้งโลหะ ฯลฯ
- ✓ ทนแดด ทนฝน ใช้ได้ทั้งภายนอก-ภายใน

มี 4 เฉดสี



สีฟ้า Clear



สีขาว White



สีเทา Grey



สีดำ Black

ซิลิโคน ติดตั้งสุขภัณฑ์ และซิงค์สแตนเลส เคาท์เตอร์ครัว

ขนาด ร่องรอยต่อ 0.5x0.5 ซม.





งานกันซึมผนังตกแต่ง เคลือบเงาผนังและพื้น



เบเยอร์ A-100 สำหรับผนัง

- ✓ วัสดุที่สดในตลาด ไม่เหลืองตัว ป้องกันคราบสกปรก เชื้อรา ตะไคร่น้ำ
- ✓ ยึดเกาะดีเยี่ยม แทรกซึมลึก ไม่ลอกล่อน

เคลือบเงาใสผนังตกแต่งอิฐมอญ

Beger A-100 1 ก.ล./ 40-50 ตร.ม./ทียว



เบเยอร์ A-200 PU Hybrid สำหรับพื้นและผนัง

- ✓ PU Hybrid เทคโนโลยีล้ำสุด ให้ฟิล์มแข็งแรงและทนต่อการเหยียบย่ำ
- ✓ ทนรอยเหยียบย่ำ อายุงานยาวนาน
- ✓ มีทั้งฟิล์มสีใสและสีดำ

เคลือบเงาใสผนังตกแต่งลอฟท์

Beger A-200 1 ก.ล./ 35-42 ตร.ม. เทียว



เบเยอร์ โมลด์ฟรี เอ็ม-001

- ✓ ข่าเชื้อราและตะไคร่น้ำได้ลึกลงถึงราก
- ✓ ไม่ต้องล้างออก ทำให้น้ำยาบนพื้นผิวทำหน้าที่ปกป้องเชื้อราได้นานยิ่งขึ้น



งานกันชื้น ชายล่าง ป้องกันน้ำซึมผนัง



เบเยอร์ วอเตอร์บล็อก W-010

น้ำยารองพื้นปูนกันความชื้นชายล่าง สูตรน้ำมัน

- ✓ กันความชื้นได้สูงสุด 35% โมเลกุลเล็ก แทรกซึมลึก
- ✓ ป้องกันการเกิดเชื้อรา ตะไคร่น้ำ คราบเกลือและดำในผนังปูน
- ✓ ป้องกันความชื้นบริเวณขอบชายล่าง (Rising Damp)
- ✓ ช่วยในการยึดเกาะรองพื้นปูน และกับหน้าขจัดปัญหา
สีลอกก่อนเวลา
- ✓ เป็นทั้งน้ำยากันชื้น



BegerShield 2in1 15 BegerCool 2in1 10



Beger Water Block
Primer B-3100



Beger Aqua Block
W-009



งานกันซึมดาดฟ้า หลังคา



เบเยอร์รูฟซีล คูล พียู ไฮบริด

- ✓ เหนือกว่ากันซึมทั่วไปด้วย PU Hybrid
- ✓ กันซึมดาดฟ้าชนิดซึมลึกไร้รอยต่อ
- ✓ มีฉนวนกันร้อนเซรามิก คูลลิ่ง สะท้อนแดด 98.3%
- ✓ ทนน้ำขังได้สูงสุดถึง 220 วัน
- ✓ ยืดหยุ่น 700%
- ✓ ทนทาน 8 ปี



ทนการเหยียบย่ำ
เฉียดลิ



ยึดจับได้
ทนน้ำยา-สารเคมี



ทนความชื้น
ป้องกันเชื้อรา

กันซึมดาดฟ้า ทนน้ำขัง ป้องกันเชื้อรา

RoofSeal Cool 1 กก./ 1 ตรม./3 เทียว





งานซ่อมพื้น ผนังรื้อซึม แบบใช้ซีเมนต์กันซึม



เบเยอร์ เฟล็กซ์ ชิลด์ 1K

ซีเมนต์กันซึม ชนิดยืดหยุ่น (ส่วนผสมเดียว)

- ✓ ฟิล์มยืดหยุ่น ผนาสรอยแตกร้าว กันซึมดีเยี่ยม
- ✓ ยึดเกาะแน่น ทาบนพื้นผิว กระเบื้อง คอนกรีต ปูนฉาบ
- ✓ ได้ทันทีโดยไม่ต้องรองพื้น
- ✓ กลิ่นอ่อน ปลอดภัย ไร้สารพิษ ตามมาตรฐานการประปา
- ✓ ทนทุกสภาวะอากาศ ใช้ได้ทั้งภายนอกและภายใน



ผสมน้ำใช้งานได้ทันที



กันซึมพื้น ผนัง ห้องน้ำ แทงค์น้ำ สระว่ายน้ำ และฝ้าฟ้าที่ต้องการปูกระเบื้อง

Flex Shield 1K 1.5-2 กก./1 ตรม./2 เทียว





งานรีโนเวทสี ลอกสีเก่า ก่อนทาสีใหม่



น้ำยาลอกสี เบเยอร์ ยูนิซอฟท์ 9119

- ✓ ลอกสีได้รวดเร็วภายใน (5-10 นาที)
- ✓ ลอกสีได้ทุกประเภท (สีน้ำ, สีน้ำมัน, สีอุตสาหกรรม)
- ✓ ลอกสีได้ทุกพื้นผิว (เหล็ก, ไม้, ปูน)
- ✓ สูตรเข้มข้น ใช้ปริมาณน้อย ครอบคลุมพื้นที่มาก


Beger Unisoft 9119 1 ก./ 25-35 ตรม.



BegerShield
Griptech 2in1



BegerShield
SuperGloss Enamel

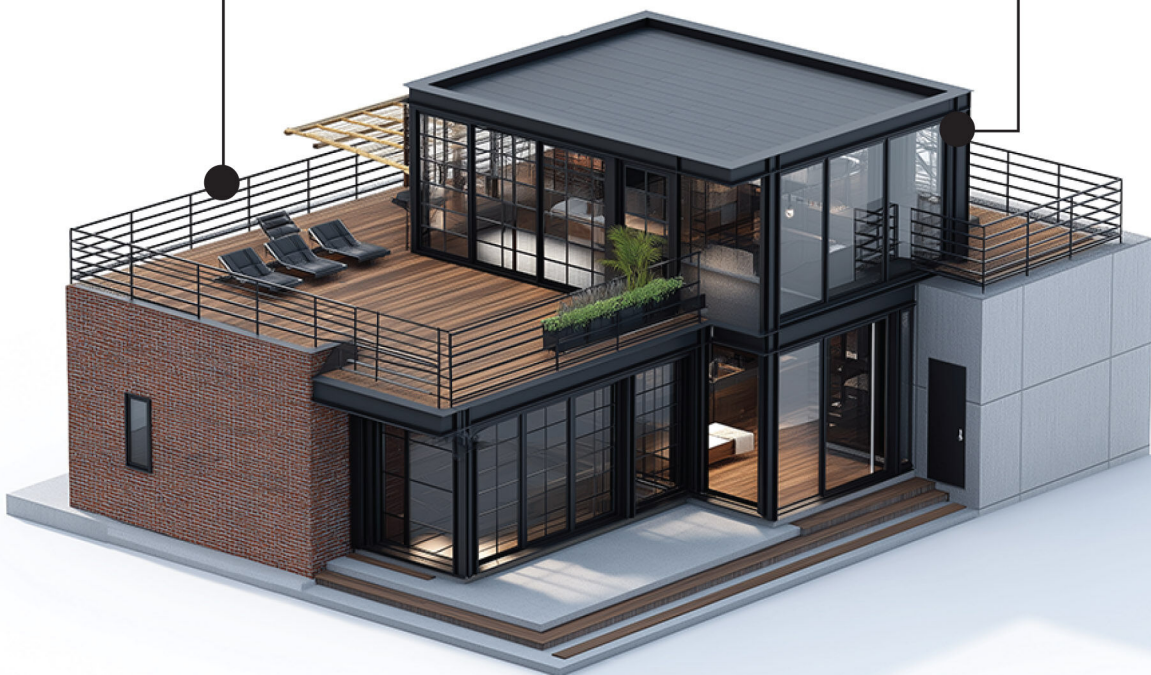



เบเยอร์ เคมีก่อสร้าง

เคมีก่อสร้างครบสูตร...

รับมือหน้าฝน งานไม่สะดุด บ้านไม่ซึม!

หลังคา ฝ้าฟ้าชำรุด รั่วซึม



Roof Seal Cool PU Hybrid Roof Guard Fiber Mesh PU Seal

กันเชื้อรา ตะไคร่น้ำ เคลือบหินกาบ, โลฟต์



Water Repellent W-005 Water Repellent W-006 A-100 Water Repellent Gloss A-200 PU Hybrid

กันซึมห้องน้ำ ระเบียง ฝ้าฟ้า (กรณีปูกระเบื้อง)



Flex Shield 1K

สีลอก่อน เป็นสนิม ลอกสีเก่า ก่อนทาสีใหม่



Unisoft 9119



BegerShield SuperGloss Enamel



BegerShield Gripteck 2in1

อุดโป๊ว รอยต่อ รอยแตกร้าว ติดตั้ง เฟอร์นิเจอร์ อลูมิเนียม



Acrylic Seal Silicone Seal Premium Silicone Seal PU Seal

ขึ้น เชื้อโรค ราดำ ตะไคร่น้ำ คอนกรีต พื้น ผนัง ชายลั่ว



Mouldfree M-001 Water Block W-010 Aqua Block W-009 Water Block Primer B-3100

ปูกระเบื้องและยาแนว



Beger Tile-Bond Beger Tile-Bond Plus Beger Tile-Bond

งานซ่อมและงานฉาบ



Repair Mortar 110 SKIM COAT SMOOTH SKIM COAT 101 SKIM COAT 102



วิธีดูแลบ้านและซ่อมบ้าน หลังน้ำท่วมอย่างถูกต้อง

หลังน้ำลด ก่อนเริ่มลงมือซ่อมแซมบ้าน สิ่งสำคัญคือการ
ประเมินความเสียหายและเตรียมความพร้อมด้านความ
ปลอดภัย เพื่อให้การซ่อมแซมเป็นระบบและลดความเสี่ยง
ที่อาจเกิดขึ้น





เบเยอร์ เคมีก่อสร้าง

ดูแลบ้านหลังน้ำลด : ขั้นตอนก่อนเริ่มซ่อมแซม

หลังน้ำลด ก่อนเริ่มลงมือซ่อมแซมบ้าน สิ่งสำคัญคือการ ประเมินความเสียหายและเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัย เพื่อให้การซ่อมแซมเป็นระบบและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น



1. ตรวจสอบความปลอดภัยก่อนเข้าไปในบ้าน

เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นหลังน้ำท่วม

- สวมอุปกรณ์ป้องกัน: รองเท้าบูทยาง, ถุงมือ, เสื้อผ้ามิดชิด, แว่นตานิรภัย
- ตรวจสอบกระแสไฟฟ้าและ สับสะพานไฟลงทันที
- ระมัดระวังสัตว์เลื้อยคลานหรือสัตว์อันตรายที่มากับน้ำ เช่น งู ตะขาบ หนู



2. เคลียร์พื้นที่รอบบ้าน

- ขยะ เศษใบไม้ โคลนที่อุดตันท่อระบายน้ำให้รีบขจัดออก
- ตรวจสอบทางเดินน้ำรอบบ้านเพื่อป้องกันการท่วมซ้ำ



3. เปิดบ้านให้อากาศถ่ายเท

- เปิดประตู-หน้าต่าง
- เปิดพัดลมช่วยระบายกลิ่นอับและความชื้น



เบเยอร์ เคมีก่อสร้าง

เริ่มจากความสะอาด:

ขั้นตอนสำคัญก่อนลงมือซ่อมบ้าน



4 ขั้นตอนทำความสะอาดหลังน้ำลด

1. ถอดตะกอนโคลนและเศษวัสดุ
2. ล้างด้วยน้ำสะอาด เพื่อลดคราบสกปรก
3. ทำความสะอาดด้วยน้ำผสมสารฆ่าเชื้อ
4. ปล่อยให้แห้งอย่างน้อย 24-48 ชม.



ขั้นตอนเตรียมความปลอดภัยก่อนเข้าบ้าน

1. สวมอุปกรณ์ป้องกัน เช่น ถุงมือ รองเท้าบูทยาง แว่นตานิรภัย และเสื้อผ้าที่มิดชิด
2. สับสะพานไฟลงทันที เพื่อป้องกันไฟดูดหรือไฟรั่ว
3. ตรวจสอบพื้นที่ด้วยความระมัดระวัง เพราะอาจมีสัตว์ที่มากับน้ำ เช่น งู หนู หรือตะขาบ
4. เก็บขยะ เศษใบไม้ และตะกอนออกจากท่อระบายน้ำหรือบ่อพักรอบบ้าน





หลังจากพื้นที่ปลอดภัยแล้ว จึงเข้าสู่ขั้นตอนการทำความสะอาดพื้นผิว ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญก่อนงานซ่อมแซม เพราะคราบสกปรก ฝุ่น และไขมัน สามารถลดประสิทธิภาพการยึดเกาะของสีและทำให้ปัญหาเดิมกลับมาอีก



เบเยอร์ เคมีก่อสร้าง

แก้ปัญหาคราบน้ำ-คราบโคลน ด้วยการทาสีใหม่ตามระบบ

คราบน้ำและคราบโคลนมักฝังแน่นบนผนังหลังน้ำท่วม โดยเฉพาะในผนังสีอ่อน หากทำความสะอาดแล้วไม่หาย ต้อง ทาสีใหม่

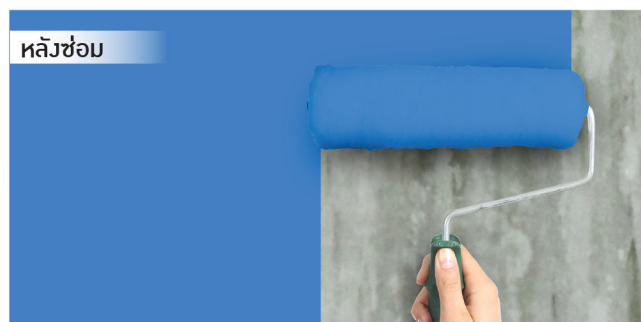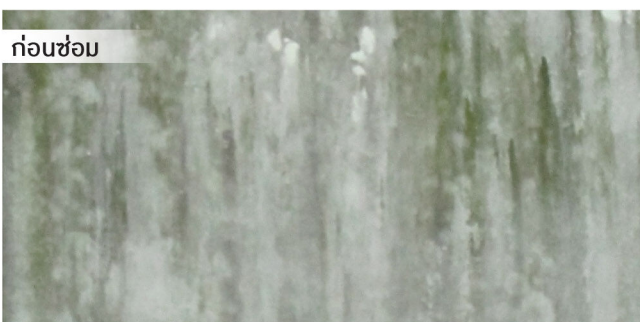

ขั้นตอนทาสีใหม่หลังน้ำท่วม

STEP 1 — เตรียมพื้นผิว



- กำจัดคราบสกปรกและฝุ่น
- ซ่อมรอยแตกด้วยโป๊ว
- ขัดผิวให้เรียบเนียน
- กรณีมีเชื้อราให้ล้างออกก่อน

STEP 2 — การรองพื้น 1 เที่ยว



- รองพื้นปูนเก่าหรือปูนอเนกประสงค์ (ฟิล์มขาว) เพื่อกลบมิดที่ขึ้น

แนะนำ
Beger Primer
B-1900



STEP 3 — ทาสีทับหน้า 2 เที่ยว



ภายนอก-ภายใน:
BegerCool
DiamondShield 18



ภายใน:
BegerShield
AirFresh Gold iON






เบเยอร์ เคมีก่อสร้าง

สีลอกโป่งเพราะความชื้น: วิธีแก้ให้หายขาด

สาเหตุหลัก

- ความชื้นสะสมในผนัง
- น้ำซึมจากพื้น-ชายล่าง
- ฟิล์มสีถูกดันจนโป่งและหลุดลอกเป็นแผ่น

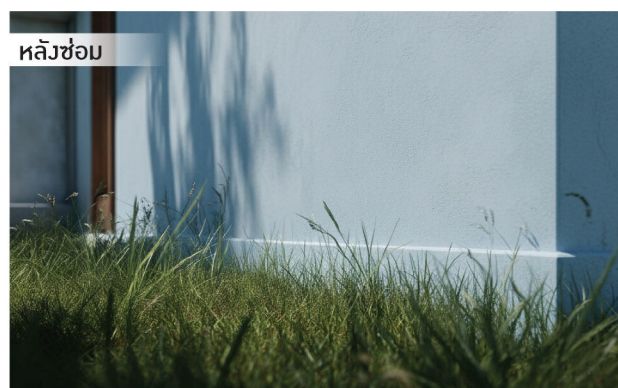

วิธีแก้ไขอย่างถูกต้อง

STEP 1 — ขูดลอกสีเก่า



- ลอกสีที่หลุดออกให้หมด
- หากเป็นพื้นที่กว้าง
ใช้น้ำยาลอกสี
เพื่อช่วยให้งานง่ายขึ้น

STEP 2 — ลงน้ำยากันชื้น 1-2 เที่ยว



แนะนำ Beger Aqua Block
W-009 (สูตรน้ำ)



STEP 3 — การรองพื้นกันชื้นแรงยัดเกาะสูง



แนะนำ Beger Super Quick
Primer B-3100



STEP 4 — ทาสีทับหน้า 2-3 เที่ยว



ภายใน:
BegerShield
AirFresh Gold iON
(ช่วยยับยั้งเชื้อราและ
แบคทีเรีย)



ภายนอก-ภายใน:
BegerCool
DiamondShield 18
ช่วยลดความร้อนและ
สะท้อนรังสี UV





เบเยอร์ เคมีก่อสร้าง

สนิมในเหล็กหลังน้ำท่วม: วิธีซ่อมให้กลับมาเหมือนใหม่



ก่อนซ่อม



หลังซ่อม

วัสดุเหล็กมักโดนน้ำท่วมจนเกิดสนิม
แม้โครงสร้างยังดี แต่ต้องรีบจัดการก่อนลุกลาม

วิธีแก้ไขสนิมอย่างถูกระบบ

1. ขัดสนิมออก ด้วยกระดาษทรายหรือเครื่องเจียร
2. ทำความสะอาดผิวนิรมและฝุ่นออกให้หมด
3. หากสีเดิมลอก ควรขูดออกจนถึงเนื้อเหล็ก
4. ทาสีเหล็กกันสนิม 2IN1 จำนวน 2 เที่ยว เช่น
BegerShield Griptech 2IN1, Bull Rust Tech 2IN1
หรือสูตรน้ำ BegerShield Griptech 2IN1 Rustproof
(เว้นแต่ละเที่ยวประมาณ 30 นาที)

ทำความสะอาดพื้นผิวเหล็ก



กระดาษทราย

หรือ



เครื่องเจียร



Bull Rust Tech
2IN1



BegerShield
Griptech 2IN1

หรือ



BegerShield
Griptech 2IN1 AQUA

ทาสีทับหน้า

สูตรน้ำมัน

สูตรน้ำ