



Beger



SEALANT

INNOVATIVE SOLUTIONS

นวัตกรรมแก้ไขปัญหาและปกป้องบ้านอย่างสมบูรณ์แบบ

เบเยอร์ ซีลแลนท์

ผลิตภัณฑ์อุดรอยต่อสำเร็จรูป



จบทุกปัญหา รอยแตกร้าว



ยึดหยุ่นสูง/ยึดเกาะแน่น



ทนต่อสารเคมี และสภาวะอากาศ



ใช้ได้ทั้งภายนอก และภายใน



- ☑ จบทุกปัญหา รอยแตกร้าว
- ☑ อุดได้สนิททุกรอยต่อ
- ☑ ยึดหยุ่นสูง ใช้ง่าย แท้ใจ



ข้อมูลสินค้าเพิ่มเติม

Beger PU Seal

เบเยอร์ พียู ซีล

วัสดุจตุรรอยต่อ สำหรับจตุรรอยต่อขนาดใหญ่และขนาดเล็ก ใช้ได้กับพื้นผิวหลายประเภท เช่น คอนกรีตทั่วไป อิฐ ไม้เบอร์กลาส อะลูมิเนียม วิวาเบอร์ต ไม้เบอร์ซีเมนต์ ผนวกไม้ ผนวกเหล็ก รอยต่อหลังคา แก๊สซิก เป็นต้น



ยืดหยุ่นสูง
มากกว่า 800%



ทนต่อทุกสภาพอากาศ
รังสียูวี



ทาสีทับได้
ไม่เหลืองตัว



ยึดเกาะดีเยี่ยม



ใช้งานได้
หลากหลายพื้นที่
และพื้นผิว



หลอดใส่รอก ขนาด 600 มล.



600 ml. x 12 Unit

310 ml. x 12 Unit

ขนาด 310 มล.

มี 2 เฉดสี



สีขาว White สีเทา Grey

Beger Premium Silicone Seal

เบเยอร์ พรีเมียม ซิลิโคน ซีล

กาวซิลิโคน 100% คุณภาพสูง ชนิดไม่เป็นกรด กลิ่นไม่ฉุน ไม่ทำให้โลหะเปลี่ยนสี เหมาะสำหรับใช้ในงานอุตสาหกรรม รถยนต์ ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ โลหะทุกชนิด กระจกหน้าต่างอะลูมิเนียม สุขภัณฑ์ รางน้ำ หลังคา งานก่อสร้างตงโลหะ เป็นต้น



ซิลิโคน 100%
ไม่มีกรด



ไร้กลิ่น ทนสารเคมี ไม่กัดกร่อนโลหะทุกชนิด



ทนทานทุกสภาวะอากาศ
และรังสี UV



ยืดหยุ่นสูง มากกว่า 500%



ยึดเกาะดีเยี่ยม

ขนาด 280 มล.

มี 4 เฉดสี



สีใส Clear สีขาว White สีเทา Grey สีดำ Black



280 ml. x 12 Unit

Beger Silicone Seal

เบเยอร์ ซิลิโคน ซีล

ซิลิโคนยาแนวชนิดไม่กรด ใช้สำหรับจตุรรอยต่อกระจก หน้าต่างกระจกอะลูมิเนียม ติดตั้งสุขภัณฑ์ ฉากกั้นอาบน้ำ เครื่องปรับอากาศ ใช้ได้กับพื้นผิวหลายประเภท เช่น แก้ว กระจก เบรซามิก อะลูมิเนียม ไม้เบอร์กลาส เป็นต้น



ทนทานทุกสภาวะอากาศ และรังสี UV



สามารถยึดเกาะได้ดีเยี่ยม ทั้งกระจก
อะลูมิเนียม และวัสดุอื่น ๆ



ยืดหยุ่นสูง มากกว่า 300%



ใช้ได้ทั้งภายนอกและภายใน



280 ml. x 12 Unit

ขนาด 280 มล.

มี 4 เฉดสี



สีใส Clear สีขาว White สีเทา Grey สีดำ Black

Beger Acrylic Seal

เบเยอร์ อะคริลิก ซีล

อะคริลิกจตุรรอยต่อคุณภาพสูง ชนิดยืดหยุ่น สำหรับรอยต่อกระจกขนาดกลางและเล็ก ใช้กับร่องที่ขยับตัวได้ รอยต่อขอบวงกบ งานติดตั้งเฟรมประตู-หน้าต่าง งานติดตั้งเฟอร์นิเจอร์บิวท์อิน งานติดตั้งสุขภัณฑ์และอุปกรณ์จตุรรอยต่อกระจกเบรซามิก และผนัง เป็นต้น



ยืดหยุ่น ไม่ยุบตัว
ปกปิดรอยร้าวได้ดี



แห้งเร็ว ยึดเกาะดีเยี่ยม



ทาสีทับได้ ไม่เหลืองตัว



มีปริมาณสารระเหยต่ำ
ปลอดภัยตามมาตรฐาน
RoHS



ทนทานทุกสภาวะอากาศ
และรังสี UV



กลิ่นไม่ฉุน



ใช้ได้ทั้งภายนอกและ
ภายใน



280 ml. x 24 Unit

ขนาด 280 มล.

มี 1 เฉดสี



สีขาว White

การเตรียมพื้นผิว

พื้นผิวต้องแห้งสะอาด ปราศจากคราบมัน ฝุ่นละออง สิ่งสกปรกต่าง ๆ และต้องขจัดคราบเก่าออกให้หมด เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด ควรใช้ผลิตภัณฑ์ให้หมดในคราวเดียว หลังจากเปิดใช้งาน

วิธีการใช้งาน

ตัดปลายหลอดเล็กน้อย และสวมมุกเข้ากับตัวหลอด

ใช้ปลายหลอดสัมผัสผิวรอยต่อที่ต้องการซ่อมแซม บีบปืนกาวให้เนื้อผลิตภัณฑ์เต็มร่อง แล้วปาดให้เรียบ เช็ดทำความสะอาดผลิตภัณฑ์ที่ส่วนที่เกิดจตุรรอยต่อที่ซ่อมแซมแล้ว ด้วยฟองน้ำหรือผ้าชุบน้ำหมาด

อัตราการใช้งาน 280 มล. : 2.8 ม. (ร่องขนาด 1x1 ซม.), 310 มล. : 3.1 ม. (ร่องขนาด 1x1 ซม.)

การเก็บรักษา

เก็บไว้ในที่แห้งและมีอุณหภูมิไม่เกิน 30 °C

หากยังไม่ได้เปิดใช้ผลิตภัณฑ์ สามารถเก็บรักษาไว้ได้นาน 12 เดือน นับจากวันผลิต



อุดโพรงแตก
0.3-2
มม.



ขนาด 1 กก.

ขนาด 4 กก.

NEW

สำหรับงาน DIY
ขนาด 300 กรัม

มี 2 เติสสี



สีขาว White

สีเทา Grey

Beger Acrylic Filler F-200

เบเยอร์ อะคริลิก ฟิลเลอร์ เอฟ-200

อะคริลิกสำหรับอุดโพรงแตกร้าว ขนาดเล็ก 0.3-2 มม.

- ☑ สำหรับ รอยแตกหลายมา หรือ รอยร้าวขนาดไม่เกิน 2 มม.
 - ☑ ยึดหยุ่นได้ คงสภาพการปิดรอยแตกร้าว
 - ☑ แห้งเร็ว ชัดง่าย ไม่ยุบตัว ไม่เป็นฝุ่นซอสก์
 - ☑ ยึดเกาะกับพื้นผิวคอนกรีต ปูนฉาบ ยิปซัมไม้สังเคราะห์และสีกับหน้าได้ดีเยี่ยม
 - ☑ ไม่ขึ้นรอยดำและไม่ทำให้สีกับหน้าเหลืองตัว
 - ☑ เปื้อนง่าย ไม่ติดเกรียงโป๊ว ไม่ไหลย้อยขณะใช้งาน
 - ☑ ไม่มีส่วนผสมของสารปรอท และสารตะกั่ว
- ใช้ได้ทั้งภายนอกและภายใน



300 g. x 12 Unit / 1kg. x 12 Unit / 4kg. x 4 Unit

Beger Acrylic Sealant F-001

เบเยอร์ อะคริลิก ซีลแลนท์ เอฟ-001

อะคริลิกสำหรับอุดโพรงแตกร้าวขนาดใหญ่ 2-10 มม.

- ☑ สำหรับ รอยร้าวขนาด 2-10 มม.
- ☑ ยึดหยุ่นสูง คงสภาพการปิดรอยแตกร้าว แม้เกิดการขยับตัวของรอยแตก
- ☑ แห้งเร็ว ชัดตกแต่งง่าย
- ☑ ยึดเกาะดีเยี่ยม ไม่หลุดล่อน ไม่แตกร้าว
- ☑ เปื้อนง่าย ไม่ติดเกรียงโป๊ว ไม่ไหลย้อยขณะใช้งาน
- ☑ เนื้อผลิตภัณฑ์มีสีขาวทาสีกับได้ ไม่เกิดปัญหาคราบน้ำมันและไม่ทำให้สีกับหน้าเหลืองตัว
- ☑ ไม่มีส่วนผสมของสารปรอท และสารตะกั่ว
- ☑ ใช้ได้ทั้งภายนอกและภายใน



1kg. x 12 Unit / 4kg. x 4 Unit

วิธีการซ่อมแซมผนังแตกร้าว

1. ชัดล้าง ทำความสะอาดพื้นผิว
2. อุดโพรงด้วย เบเยอร์ อะคริลิก ฟิลเลอร์ F-200 สำหรับรอยแตกหลายมาขนาดเล็กไม่เกิน 2 มม. หรือ เบเยอร์ อะคริลิก ซีลแลนท์ F-001 สำหรับรอยร้าวขนาด 2-10 มม. แล้วขัดตกแต่งให้เรียบเสมอดิวปูน
3. ทาสีรองพื้นปูนอ่อนแก่ประสกร์ เบเยอร์ ซูเปอร์ควิก โพรเมอร์ บี-2100 จำนวน 1 เทียว ปล่อยให้แห้งอย่างน้อย 1-2 ชั่วโมง ก่อนทาสีทับหน้า ทาสีรองพื้นปูนเก่า B-1500 หรือ B-1700 จำนวน 1 เทียว




เคล็ดลับจากช่างมืออาชีพ

ผลิตภัณฑ์อุดโป๊วที่ไม่มีคุณภาพจะก่อให้เกิดปัญหา การยุบตัว เหลืองตัว และน้ำมันลอยหน้า ดังนั้น จึงควรเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากอะคริลิกแท้ 100%



พื้นที่การใช้งาน

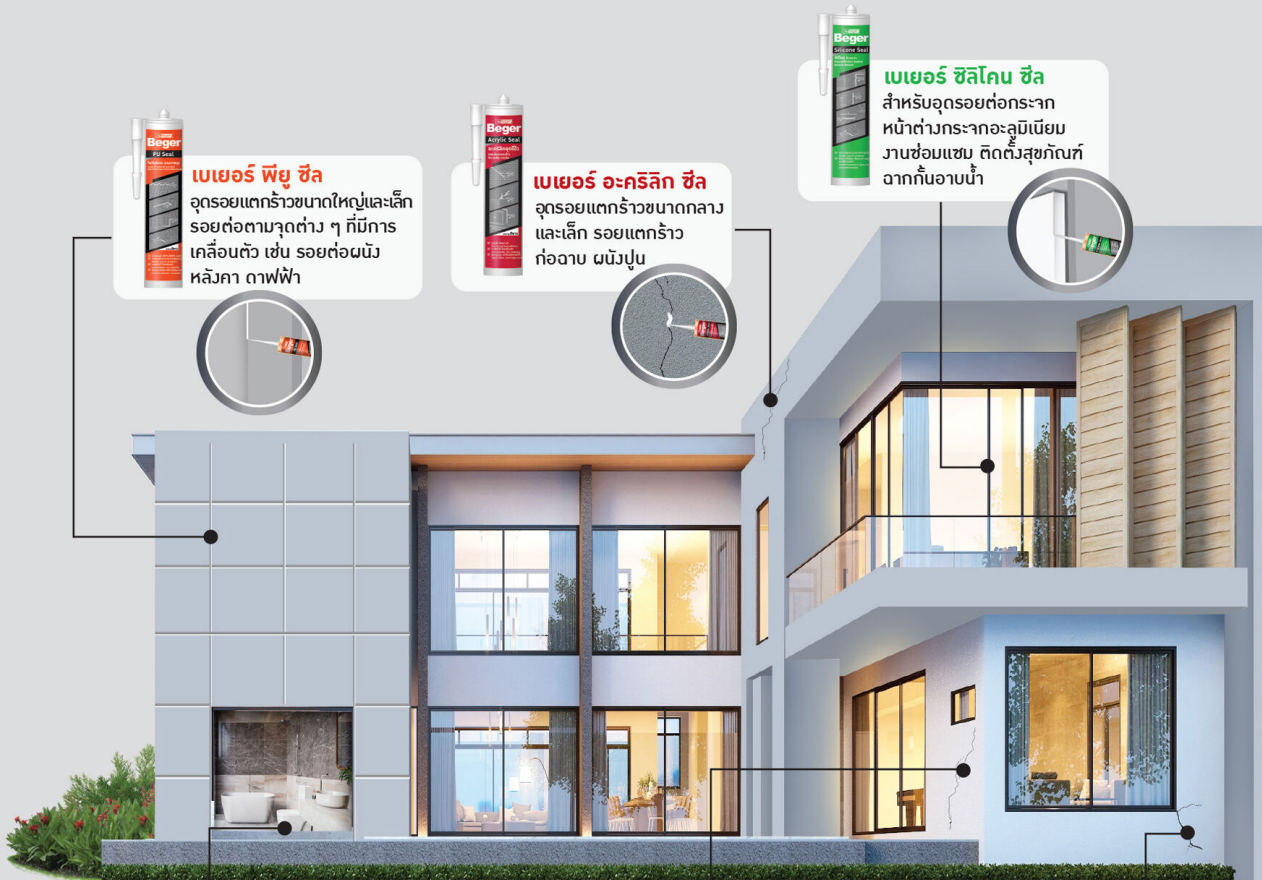

เบเยอร์ พียู ซีล
อุดรอยแตกกว้างขนาดใหญ่และเล็ก รอยต่อตามจุดต่าง ๆ ที่มีการเคลื่อนตัว เช่น รอยต่อผนัง หลังคา ฝ้าเพดาน

เบเยอร์ อะคริลิก ซีล
อุดรอยแตกกว้างขนาดกลางและเล็ก รอยแตกกว้างฉาบ ผนังปูน

เบเยอร์ ซิลิโคน ซีล
สำหรับอุดรอยต่อกระจก หน้าต่างกระจกอะลูมิเนียม งานซ่อมแซม ติดตั้งสุขภัณฑ์ ฉากกันอาบน้ำ

เบเยอร์ พรีเมียม ซิลิโคน ซีล
สำหรับโลหะทุกชนิด กระจกหน้าต่างอะลูมิเนียม สุขภัณฑ์ อ่างอาบน้ำ อ่างล้างจาน รางน้ำ หลังคา งานก่อสร้างถึงโลหะ ผนังอาคาร

เบเยอร์ อะคริลิก ฟิลเลอร์ เอฟ-200
รอยแตกร้าวขนาดเล็กทั่วไป รอยเจาะบ๊อง ตะปู 0.3-2 มม.

เบเยอร์ อะคริลิก ซีลแลนท์ เอฟ-001
รอยแตกร้าวขนาดใหญ่ รอยต่อผนัง ที่มีการเคลื่อนตัว 2-10 มม.

สินค้า/คุณสมบัติ	ทาสีทับได้	การแห้งตัว	ความยืดหยุ่น	ความทนทานต่อสภาวะอากาศ และรังสี UV
เบเยอร์ อะคริลิก ซีล	☑	★★★★★	★★★★★	★★★★★
เบเยอร์ ซิลิโคน ซีล	☒	★★★★★	★★★★★	★★★★★
เบเยอร์ พรีเมียม ซิลิโคน ซีล	☒	★★★★★	★★★★★	★★★★★
เบเยอร์ พียู ซีล	☑	★★★★★	★★★★★	★★★★★
เบเยอร์ อะคริลิก ซีลแลนท์ เอฟ-001	☑	★★★★★	★★★★★	★★★★★
เบเยอร์ อะคริลิก ฟิลเลอร์ เอฟ-200	☑	★★★★★	★★★★★	★★★★★

★★★★★ มาตรฐาน | ★★★★★ ดี | ★★★★★ ดีพอใช้ | ★★★★★ ดีมาก | ★★★★★ ดีเยี่ยม