



Beger

X-BOND

เบเยอร์ เอ็กซ์ บอนด์

ติดแน่น เหมือนตอกตะปู



กาวปลั๊กตะปู สูตรน้ำมันอเนกประสงค์

- ✓ ปลั๊กยึดเกาะสูง ทนทาน
- ✓ แห้งไว ไร้กลิ้งลื่น
- ✓ ยึดติดได้หลายวัสดุ
- ✓ ไม่ทำลายผิวกระจกเงา



Beger
X-BOND
เบเยอร์ เอ็กซ์ บอนด์
 กาวพลังตะปูเนกประสงค์



กาวตะปูเนกประสงค์คุณภาพสูง สูตรน้ำมัน ใช้ยึดติดวัสดุต่างๆทุกแดนตะปู
 ในงานก่อสร้างและงานซ่อม ติดได้ดีกับวัสดุหลายประเภท ยึดติดของใช้ต่างๆ
 กับผนังทั้งในแนวราบและแนวตั้งสามารถใช้งานได้ที่ทั้งภายในและภายนอก



คุณสมบัติ

- พลังยึดเกาะสูง ทนทาน
- แห้งไว ไร้กลิ้งลื่น
- ยึดติดได้หลายวัสดุ
- ไม่ทำลายผิวกระจกเงา

พื้นผิวที่ใช้งานได้

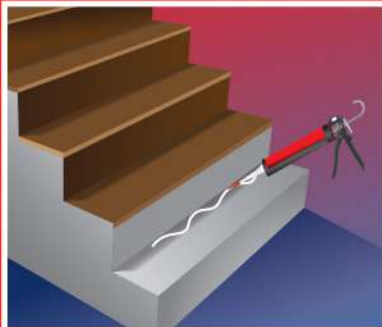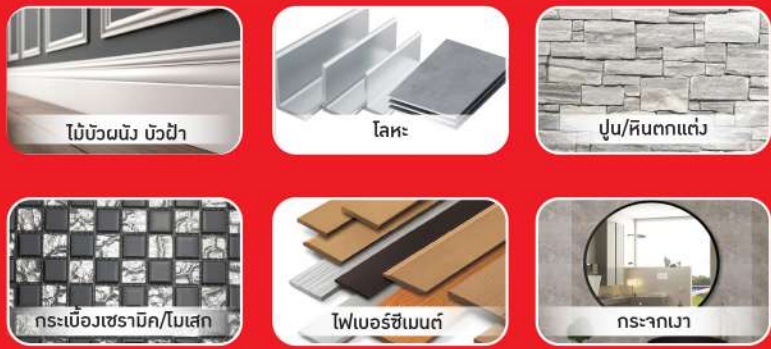

วิธีการใช้งาน

- 1 พื้นผิววัสดุต้องสะอาด ปราศจากคราบน้ำมันและฝุ่นผง
- 2 ตัดปลายหลอดให้กว้าง 4-6 มม. ยิงกาวตะปูเป็นเส้น หรือเป็นจุดลงบนพื้นผิวที่ต้องการยึดติด
- 3 หลังจากใช้งานกาวตะปูเข้าที่แล้วให้มีเวลา 3-5 นาทีในการปรับตำแหน่งตามต้องการ
- 4 ทิ้งไว้ 12-72 ชั่วโมงก่อนการใช้งาน ขึ้นกับอุณหภูมิและความหนาของกาวตะปู



ข้อมูลเพิ่มเติม

วัสดุ	ลักษณะการใช้งาน	ทิ้งให้แห้ง
วัสดุน้ำหนักเบา	ยิงเป็นเส้น ประกบวัสดุเข้าด้วยกันและดึงออกตั้งพักไว้ให้กาวพอหมาด 3-5 นาที จากนั้นประกบเข้ากันอีกครั้ง	24 ชั่วโมง
วัสดุน้ำหนักมาก	ยิงเป็นเส้นซิกแซกขนาด 4-6 มม. ยึดด้วยเครื่องมือจับยึด	24 ชั่วโมง
วัสดุที่พื้นผิวไม่เรียบ	ยิงเป็นจุดๆให้ทั่ว ทิ้งระยะห่างที่เหมาะสม ยึดด้วยเครื่องมือจับยึด	24 ชั่วโมง
วัสดุที่เป็นแผ่นฉนวน	ยิงเป็นเส้น ยึดด้วยเครื่องมือจับยึด	48-72 ชั่วโมง

การเก็บรักษา 12 เดือนนับจากวันผลิต ในสภาพบรรจุภัณฑ์ที่ปิด เก็บในบริเวณที่แห้ง ไม่สัมผัสแสงแดดโดยตรง อุณหภูมิระหว่าง +10 ถึง +30 องศาเซลเซียส



จัดทำโดย : บริษัท เบเยอร์ จำกัด 90/92 ถนนบรรทัดทอง แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ : 0-2611-3434 แฟกซ์ : 0-2215-7320
 Distributed By : Beger Company Limited 90/92 Bantudthong Rd., Ratchathewi, Bangkok 10400 Tel. 0-2611-3434 Fax : 0-2215-7320
 www.beger.co.th E-mail : marketing@beger.co.th
 www.facebook.com/begerpaint

